

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-PLUS-FP

93405 EAN: 4007529934058

- Tension: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 80 x 61 mm
- Puissance interne: 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL2-PLUS-FP	blanc	93405

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
IR-BL-PLUS	-	93406
Adapter BLE-IR	noir	93067
Set de montage BL2-AP	blanc	93256
Set de montage BL2-EN	blanc	93251
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 80 x 61 mm
Puissance interne:	0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 8 m transversale max. Ø 4.8 m frontale max. Ø 3.2 m Activité assise
Portée:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP23 / Classe II
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc
Couleur du matériau:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> pour conducteurs rigides
Connexions et câbles:	

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1
	500 VA, cos φ = 0.5
	400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques

Avec réglage d'usine pour la mise en service directe




Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré


Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

### Commande facile par télécommande requise


#### Exemples d'application:

bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

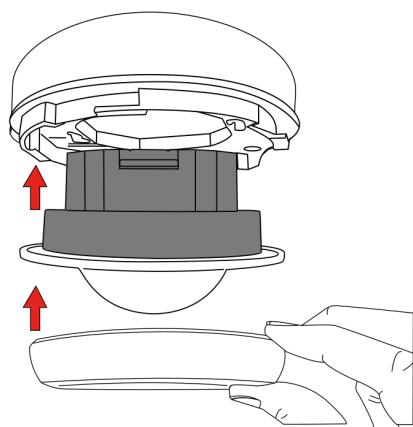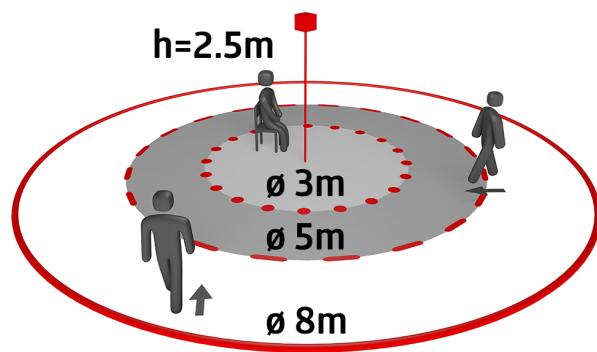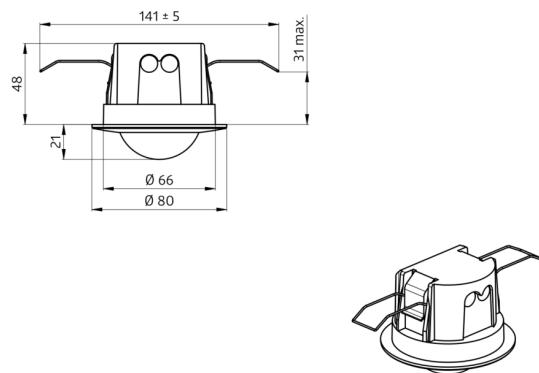

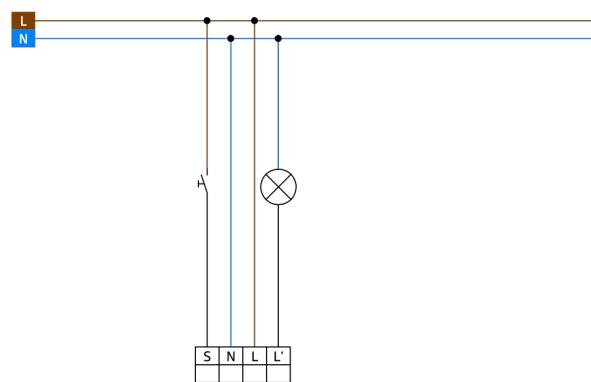

## Accessoires



### IR-BL-PLUS

Ref.: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032  
(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 9 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



### Set de montage BL2-EN

Ref.: 93251

Dimensions: Ø 104 x 19 mm  
Couleur du matériau: blanc



### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Set de montage BL2-AP

Ref.: 93256

Dimensions: Ø 109 x 50 mm

Niveau de protection: IP23

Couleur du matériau: blanc



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 /

Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II