B.E.G. LUXOMAT®



BL4-PLUS-FP

93404 EAN: 4007529934041

Détecteur de présence PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø19m (280 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-PLUS-FP	blanc	93404

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-BL-PLUS	-	93406
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Set de montage BL4-AP	blanc	93183
Set de montage BL4-EN	blanc	93194

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	280 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Connexions et câbles:	0.5 – 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s – 30 min
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques


Avec réglage d'usine pour la mise en service directe


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré


Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

Commande facile par télécommande requise

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

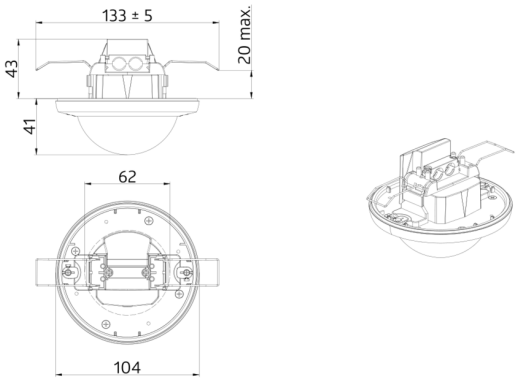
133 ± 5
20 max.
43
41
62
104

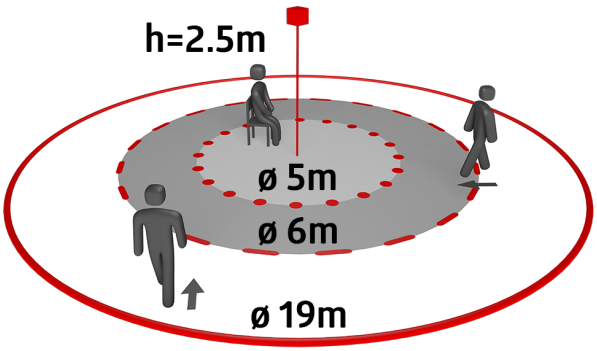
h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m

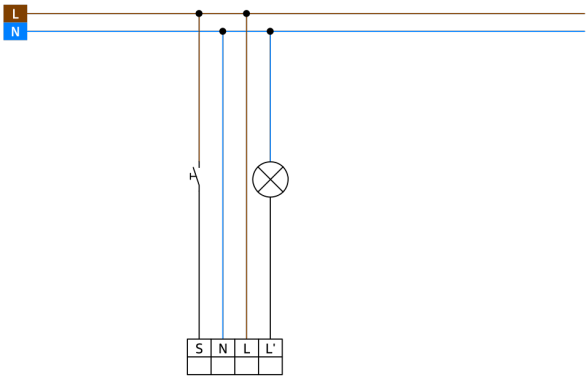
L
N
S
N
L
L'

Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL-PLUS
Ref.: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV




Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Set de montage BL4-AP
Ref.: 93183

Dimensions: Ø 109 x 34 mm
Résistance aux chocs: IK06
Couleur du matériau: blanc



Set de montage BL4-EN
Ref.: 93194

Dimensions: Ø 77 x 4.2 mm
Couleur du matériau: blanc