

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FP

93404 EAN: 4007529934041

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 104.5 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BL4-PLUS-FP	blanc	93404

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-BL-PLUS	-	93406
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Set de montage BL4-AP	blanc	93183
Set de montage BL4-EN	blanc	93194

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 104.5 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.3 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 19 m transversale max. Ø 6.4 m frontale max. Ø 5 m Activité assise
Portée:	280 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	0.5 - 2.5 mm² pour conducteurs rigides
Connexions et câbles:	

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de présence de plafond pour l'intérieur avec zone de détection de 360°.

Pour montage dans des faux plafonds

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Fonctions de base pour des applications économiques




Avec réglage d'usine pour la mise en service directe

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent et encastré

Réglage d'usine: sensibilité élevée, temporisation 10 min, seuil d'enclenchement 500 lux

### Commande facile par télécommande requise

Relais haute performance conçu pour 100 000 cycles de commutation à charge élevée, plusieurs millions de cycles de commutation possibles à faible charge

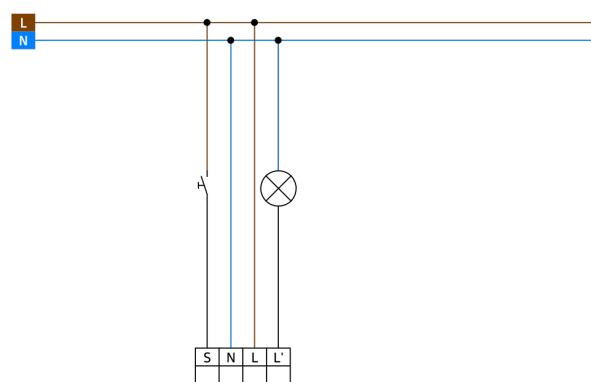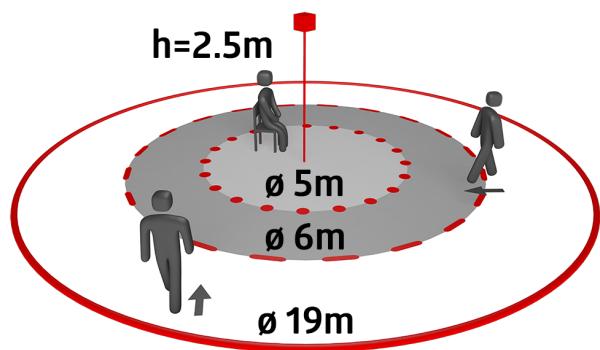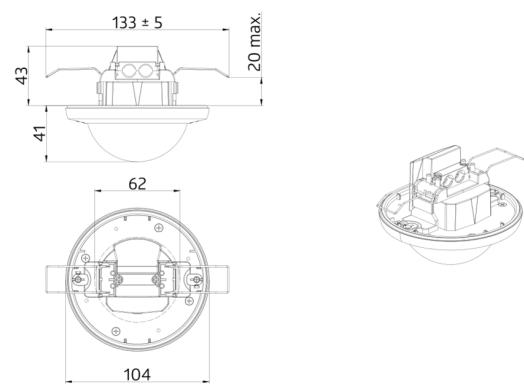

## Accessoires



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II




### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM,  
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

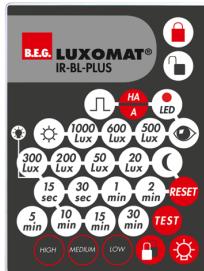

### IR-BL-PLUS


Ref.: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 9 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

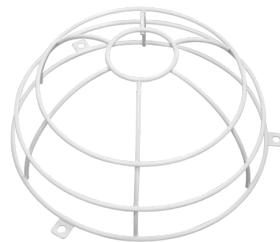

### Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Set de montage BL4-AP

Ref.: 93183

Dimensions:  $\varnothing$  109 x 34 mm

Résistance aux chocs: IK06

Couleur du matériau: blanc



### Set de montage BL4-EN

Ref.: 93194

Dimensions:  $\varnothing$  77 x 4.2 mm

Couleur du matériau: blanc