

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-DIM-FP

92589 EAN: 4007529925896

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 80 x 75 mm
- Puissance interne: < 1 W

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| CdS-DIM-FP | blanc | 92589 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-CdS | - | 92577 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |

Données techniques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 80 x 75 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-----------------------------------|--|
| | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ |
| Puissance: | courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Sortie variateur: | 1-10 V DC, jusqu'à 50 ballasts électroniques |
| Retard à l'enclenchement: | détermination automatique |
| Retard à déclenchement: | 1 min - 30 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec interface 1-10 V

Variation de l'éclairage jusqu'à la valeur de luminosité souhaitée.

Possibilité de lire la valeur d'intensité lumineuse actuelle ou réglage de la durée de temporisation par télécommande infrarouge optionnelle

Pour un groupe de 50 ballasts électroniques max.


Réglage constant de la lumière

Délai dynamique d'enclenchement

Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges led

Eviter les pertes en veille du système d'éclairage conformément à EnEV DIN V 18599-4

Exemples d'application: idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

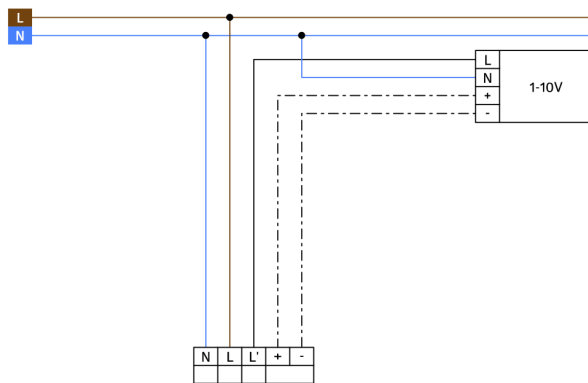

Accessoires



Adapter BLE-IR


Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK

0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS


Ref.: 92577

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu