B.E.G. LUXOMAT®



CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

Interrupteur crépusculaire 230 V pour montage en saillie, avec minuterie intégrée et période d'économie d'énergie programmable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-T-AP	blanc	92367

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-CdS-T	-	92368

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	69 x 63 x 55 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 courant d’appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d’appel max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x Contact type NO avec contact tungstène en amont
Seuil d'enchlenchement:	2 – 300 Lux

Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec minuterie intégrée


Période d’économie d’énergie programmable par minuterie intégrée par pression de touche

Lecture de la valeur actuelle de la lumière en appuyant sur un bouton


Télécommande incluse dans la livraison

Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges led

Exemples d’application: idéal pour les entrées, les cages d’escaliers, là où on souhaite avoir constamment de la lumière


69
63
54

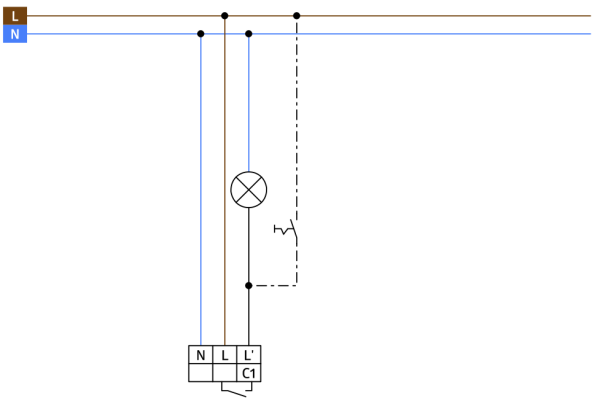



L
N
N
L
L'
C1

Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T
Ref.: 92368

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -