

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-T-AP

92367 EAN: 4007529923670

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec minuterie intégrée

Période d'économie d'énergie programmable par minuterie intégrée par pression de touche

Lecture de la valeur actuelle de la lumière en appuyant sur un bouton

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-T-AP	blanc	92367

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-CdS-T	-	92368

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	69 x 63 x 55 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Puissance:	courant d'appel max. $I_p$ (20 ms) = 165 A courant d'appel max. $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Type de contact:	1x Contact type NO avec contact tungstène en amont
Seuil d'enclenchement:	2 - 300 Lux

## Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire télécommandable avec minuterie intégrée



Période d'économie d'énergie programmable par minuterie intégrée par pression de touche

Lecture de la valeur actuelle de la lumière en appuyant sur un bouton

Télécommande incluse dans la livraison

Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges led

**Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

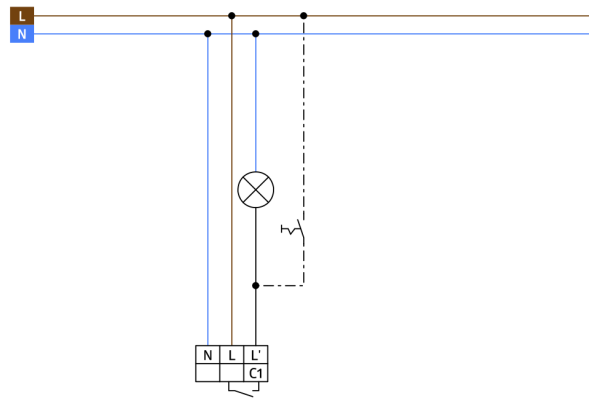

## Accessoires



### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-T

Ref.: 92368

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -