B.E.G. LUXOMAT® net



DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG

90222 EAN: 4007529902224

4 x 250 W, Lampes HV-led typ. 4 x 7 ... 50W 1x 950W

Sélection automatique ou manuelle du principe de variation, correspondant à la charge

Protégé contre circuit ouvert, les court-circuits et les surchauffes

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	gris	90222

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
LZ-230/UNI/420 REG	gris	90223

Données techniques

Tension:	230 V AC 50 / 60 Hz additionnellement via KNX BUS
Dimensions:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Absorption de courant:	5 mA typique 20 mA max.
Puissance interne:	0.15 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate / POM
Couleur du matériau:	gris
Éléments pour visualisation:	1 x LED rouge : pour làffichage du mode normal/dàdressage, bouton-poussoir 4 x LED rouge : Statut du canal
Ajustage avec la main:	4 x bouton-poussoir 3 x led , rouge
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 0.5 ... 4.0 mm² rigide 0.5 ... 2.5 mm² fils fins (avec ou sans virole)
Puissance:	Lampes à incandescence 20 ... 250 W Lampes LED typ. 3 ... 50 W Tubes fluorescents typ. 3 ... 50 W Inductive 20 ... 250 VA Pour plus de détails, voir Manuel d’utilisation
Type de contact:	MOSFET
Sorties:	4 sorties de variation

Informations sur les produits

Commutation et variation de lampes incandescentes, lampes halogènes-HV, lampes halogènes avec transfo électronique, transfos inductifs dimmables avec lampes halogènes ou led, led-HV et lampes fluo-compactes

4 x 250 W, Lampes HV-led typ. 4 x 7 ... 50W 1x 950W

Sélection automatique ou manuelle du principe de variation, correspondant à la charge

Protégé contre circuit ouvert, les court-circuits et les surchauffes

Message en cas de court-circuit

Sorties opérables manuellement

Retour d'info des états de commutation et des valeurs de variation

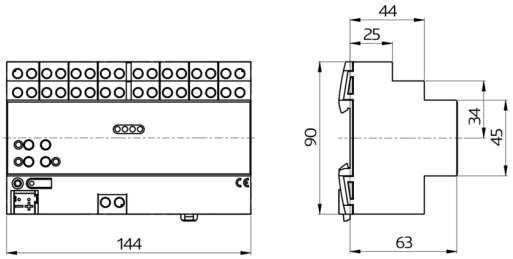
Comportement paramétrable à l'allumage et à la gradation

Fonction temps: délais allumage - extinction, commutation éclairage cage d'escalier avec fonction préavis d'extinction.

Fonctionnement scénes d'éclairage

Verrouiilage des sorties individuelles manuellement ou par le bus

Affichage par led des états de sorties


44
25
90
34
45
144
63

Accessoires



LZ-230/UNI/420 REG
Ref.: 90223

Tension: 230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: 90 x 36 x 64 mm (2 TE)
Puissance interne: 0.5 – 4 W