



**B.E.G. LUXOMATIC®**



## DL11-18-172-LED-3C

93128 EAN: 4007529931286

- Tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 172 x 97 mm
- Température de couleur: 3000 / 4000 / 5700 K

### Données de commande


Désignation	Couleur	Ref.
DL11-18-172-LED-3C	blanc	93128

## Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 172 x 97 mm
Température de couleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Flux lumineux LED et luminaire:	1800 / 2000 / 2200 lm
Éblouissement:	UGR < 19
efficacité:	100 / 111 / 122 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI > 83 / TM30: 82
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Puissance interne:	18 W / PF 0.95
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-15 °C à +35 °C
Boîtier:	Plastic Optique: réflecteur en aluminium
Couleur du matériau:	blanc

## Informations sur les produits

Downlight led pour montage au plafond  
Boîtier plastique robuste avec appareillage de commande intégré  
Réflecteur en aluminium avec un bon contrôle de l'éblouissement UGR < 19  
Collerette blanche très plate.  
Face inférieure étanche aux projections d'eau (IP54), boîtier supérieur IP20.  
3 températures de couleur dans un appareil d'éclairage, sélectionnable par interrupteur entre blanc chaud, blanc neutre et blanc lumière du jour  
Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h  
Chaque température de couleur est graduable en externe  
Installation et raccordement électrique simples

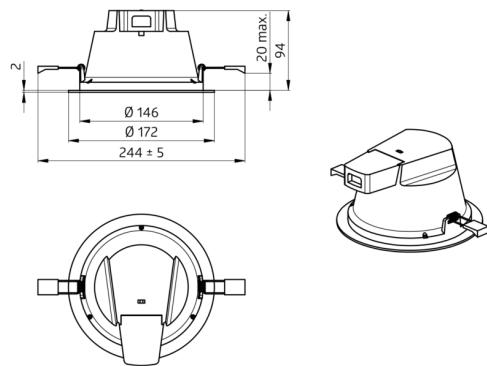

$h$ (m)	$\varnothing$ (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

