

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## DT32/6/3DALI-LED

1210 EAN: 4007529012107

- Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensions: 359 x 50 x 281
- Mode d'opération: Fonctionnement continu, Circuit de secours

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
DT32/6/3DALI-LED	blanc	1210

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
Adaptateur IR avec App	noir	92726
Pictogramme Deux côtés/droite-gauche	verdure	8860
Pictogramme DT32-LED flèche vers en bas	verdure	8785
Pictogramme DT32-LED flèche vers droite	verdure	8858
Pictogramme DT32-LED flèche vers gauche	verdure	8859

## Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	359 x 50 x 281
Mode d'opération:	Fonctionnement continu, Circuit de secours
Flux lumineux LED et luminaire:	Platine LED 12 x 0.5 W Température de couleur : 6500 K blanc lumière du jour
Niveau de protection:	IP20 / Classe I
Température ambiante:	0 °C à +35 °C
Boîtier:	Profil en aluminium Panneaux latéraux en polycarbonate
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9016

### Luminaire avec une seule batterie

Accumulateur:	NiMH 3.6 V 800 mAh
Temps de fonctionnement nominal:	3 h

### Surveillance

Surveillance locale:	auto-test automatique
Surveillance centralisée:	Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS

## Informations sur les produits

Luminaire de secours LED avec une seule batterie

Eclairage à panneau dans une version moderne

Un éclairage brillant et uniforme


Accu NiMH respectueuse de l'environnement avec protection contre les décharges profondes

Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. pour smartphone

Auto-test automatique avec une led d'état bicolore

Possibilité de surveillance centralisée avec B.E.G.-DALI-SYS via un bus DALI.

Éclairage led, panneaux d'affichage et batterie rechargeable inclus

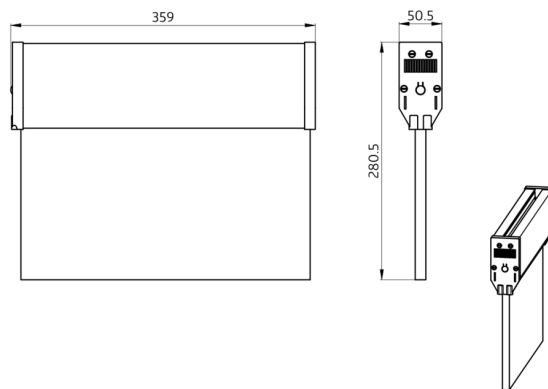

## Accessoires



### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm  
Couleur du matériau: noir  
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Adaptateur IR avec App

Ref.: 92726

Dimensions: 47 x 19 x 10 mm  
Niveau de protection: IP20  
Température ambiante: -20 °C à +40 °C



### Pictogramme Deux côtés/droite-gauche

Ref.: 8860

Dimensions: 170 x 330 x 1 mm  
Boîtier: Plastic  
Couleur du matériau: verdure



### Pictogramme DT32-LED flèche vers en bas

Ref.: 8785

Dimensions: 170 x 330 x 1 mm  
Boîtier: Plastic  
Couleur du matériau: verdure



### Pictogramme DT32-LED flèche vers droite

Ref.: 8858

Dimensions: 170 x 330 x 1 mm  
Boîtier: Plastic  
Couleur du matériau: verdure



### Pictogramme DT32-LED flèche vers gauche

Ref.: 8859

Dimensions: 170 x 330 x 1 mm  
Boîtier: Plastic  
Couleur du matériau: verdure