

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD4

94438 EAN: 4007529944385

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 120 x 40 x 26 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
HF-MD4		94438

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	120 x 40 x 26 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360° (Montage plafond)
Angle de détection:	Ø 0.2 - 7 m 38 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	1 m / 2.5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	-15 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	15 s - 30 min
Seuil d'enchâinement:	10 - 1200 Lux
HF fréquence:	5.8 GHz, < 10 mW

Informations sur les produits




Détecteur de mouvement hyperfréquences pour intérieur

Orientation optimale et individuelle grâce au capteur de lumière externe et capteur HF (radar) externe

Télécommande confortable via Appli B.E.G. pour Smartphones

Détection indépendante de la température

Détection à travers divers matériaux, p.ex. verre, bois et cloisons

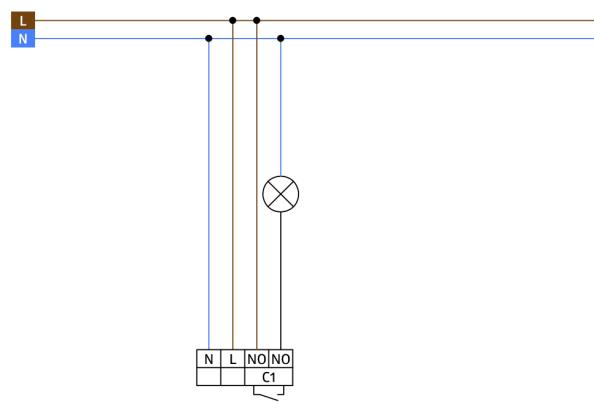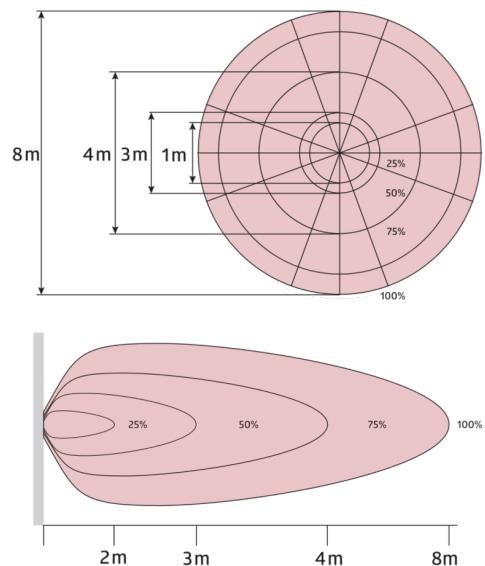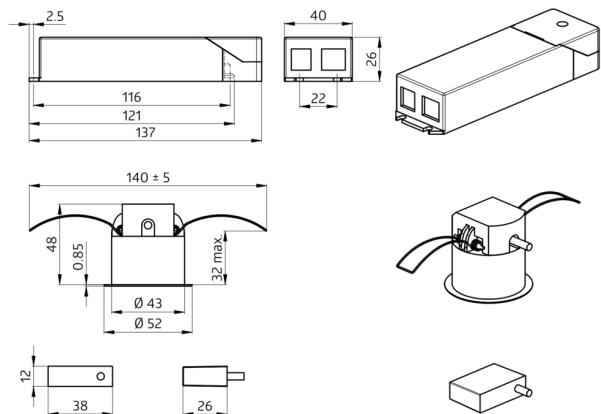

Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm