



**Indoor 180-KNXs-DX
cadre non-inclus Set
93525-92630**

- Tension: par le BUS KNX
- Dimensions: (cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm
- Absorption de courant: 12 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus	-	93525
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	(cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Portée:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe III
Niveau de protection:	IK05
Résistance aux chocs:	
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630)
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus + Cadre IP20 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010
Détecteur de présence KNX avec coupleur bus KNX intégré, en particulier pour montage mural
KNX Secure capable
Contrôle HCL/RGB
Paramétrage à partir de l'ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX
Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR
Mesure de la lumière mixte à l'aide de capteurs de lumière internes et externes (en option)
Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (interrupteur photoélectrique), mode automatique
1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts
Régulation de jusqu'à trois groupes de lumière par décalage (influence externe possible)
Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir
Différentes fonctions de verrouillage
Soft start
Deux modules logiques
Appel de scènes d'éclairage
Affichages d'état commutables
Capteur de température et de bruits
La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.
Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection
Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière
La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus
Adaptation de la courbe de variation
Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. pour smartphone
PIN code
Commande à distance IR possible via télécommande IR optionnelle

Télécommande à 5 boutons librement programmable (accessoire)

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaleur)

Possibilité de commande manuelle via des boutons-poussoirs KNX externes

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Simulation de présence

Arrêt forcé




Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes (sélectionnable de 1h à 100h)

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix

Pause de sécurité variable après l'extinction des lumières

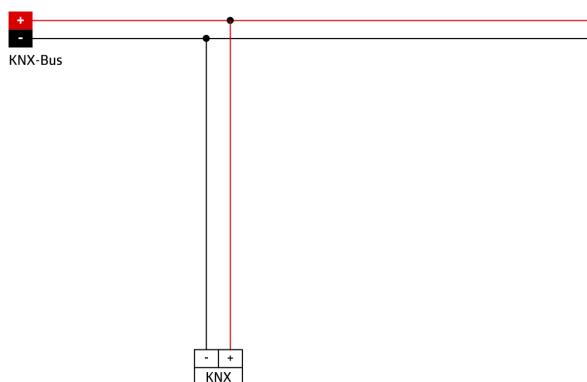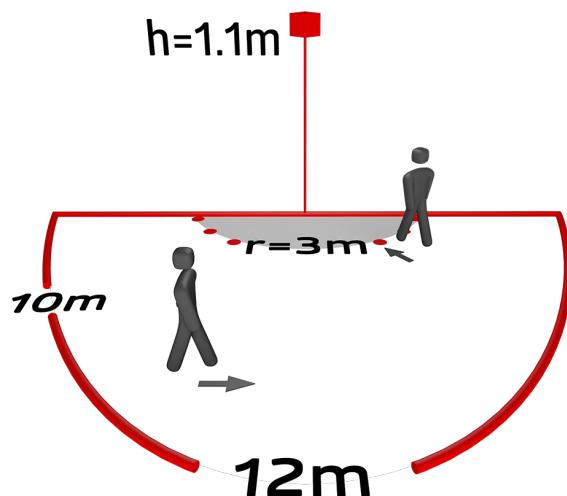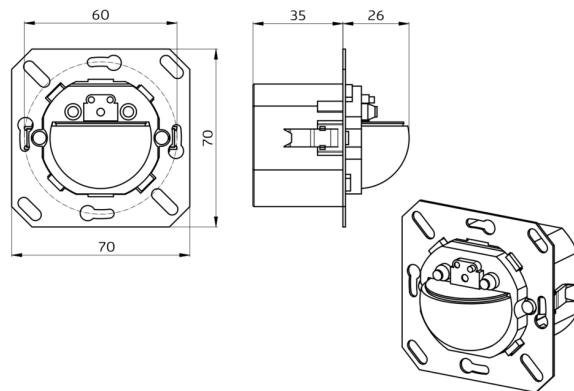

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-KNXs-DX cadre non-inclus

Ref.: 93525

Tension: par le BUS KNX

Dimensions: (cadre non-inclus) 70 x 70 x 61 mm

Absorption de courant: 12 mA

Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm

Niveau de protection: IP20

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV