B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-R cadre non-inclus

92665 EAN: 4007529926657

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Indoor 180-R cadre non-inclus | - | 92665 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc laque | 92631 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite | 92634 |
| Cadre IP54 Indoor 180 | blanc pur | 92139 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé | 92632 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | zilver | 92633 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc laque | 38947 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc perlé | 39076 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc pur | 39222 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc laque | 39223 |

| | | |
|---|---|---|
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc signalisation | 39241 |
| Plaque centrale Indoor 180 55x55 | blanc laque | 39242 |
| Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56 | blanc pur | 35126 |
| Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2 | blanc pur | 35127 |
| Obturateurs Indoor 180 transparent | | 92294 |
| Obturateur Indoor 180 | | 33233 |
| couvercle de protection Indoor 180 | | 92018 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m transversale max. 3 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m² / 1.1 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | - |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>courant d’appel max. Ip (20 ms) = 165 A<br>courant d’appel max. Ip (200 µs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Durée de temporisation: | 15 s – 16 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 10 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en technologie 3 fils

Capteur acoustique réglable individuellement

Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

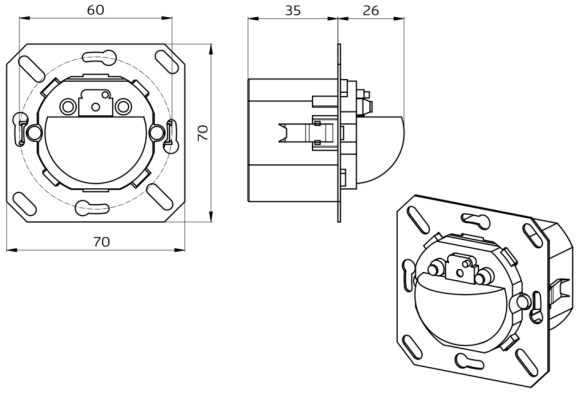
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

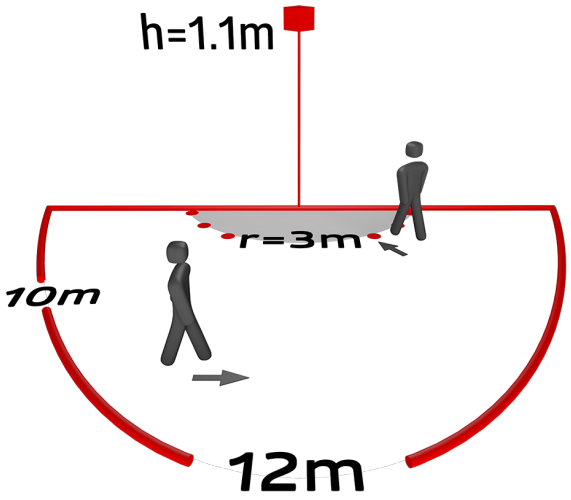
Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes

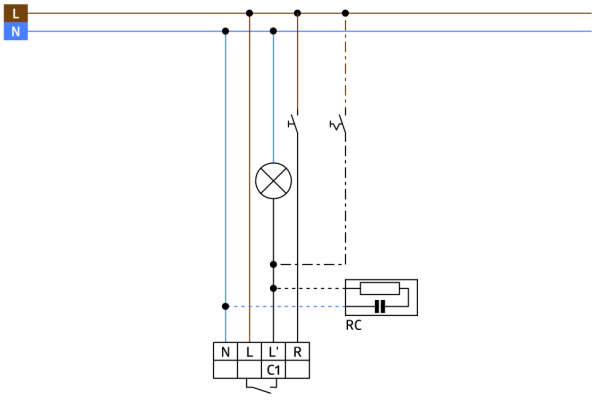
Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

**Exemples d‘application:** surveillance des installations de toilettes publiques, des couloirs, des salles d'archives, des salles de réunion


60
35
26
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

## Accessoires



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Cadre IP54 Indoor 180**
Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Cadre IP20 Indoor 180**
Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Socle AP Indoor 180**
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05




**Plaque centrale Indoor 180 45x45**
Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm
Couleur du matériau: blanc laque mat, similaire RAL9016



**Plaque centrale Indoor 180 45x45**
Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**
Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**
Ref.: 39223

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc laque brillant



**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**
Ref.: 39241

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc signalisation brillant, similaire RAL9003



**Plaque centrale Indoor 180 55x55**
Ref.: 39242

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc laque brillant, similaire RAL9016



**Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56**
Ref.: 35126

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2**
Ref.: 35127

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



**Obturateurs Indoor 180 transparent**
Ref.: 92294

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



**Obturateur Indoor 180**
Ref.: 33233

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc



**couvercle de protection Indoor 180**
Ref.: 92018

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010