

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S cadre non- inclus Set 92660-92630-92141

Détecteur de mouvement mural PIR esclave avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m<sup>2</sup>), permettant d'étendre la zone de détection

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-S cadre non-inclus	-	92660
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (92141)</b>
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630)</b>
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 s

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-S cadre non-inclus + Cadre IP20  
Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010 + Socle  
AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave


Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les  
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure  
60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre  
de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50  
mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans des systèmes de cadres communs de différents  
fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles

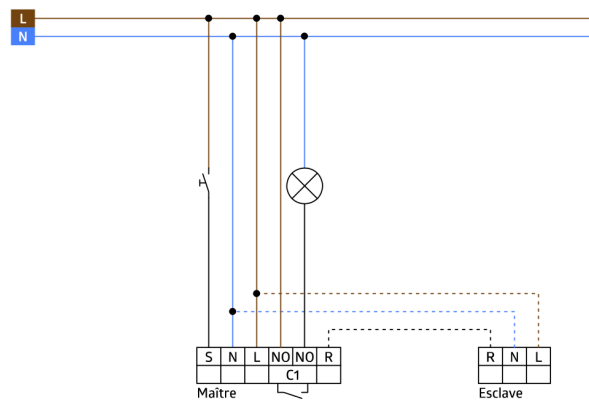

## Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### Indoor 180-S cadre non-inclus

Ref.: 92660

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: cadre non-inclus 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.2 W



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



### Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm  
Niveau de protection: IP54  
Résistance aux chocs: IK05