

B.E.G.

LUXOMAT®



Indoor 180-TR cadre inclus Set 92650-92141

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Puissance interne: env. 0.8 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-TR cadre inclus	blanc pur	92650
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141

Domaines d'application

- escaliers

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m transversale max. 3 m frontale
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP54 (92141)
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010

Canal 1

Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée d'impulsion:	0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min – 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-TR cadre inclus + Socle AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural, notamment pour la commutation de l'éclairage automatique des escaliers




Version triac avec technologie à 2 fils, sans fil neutre

Garantie d'un fonctionnement sans faille avec le contrôleur d'éclairage d'escalier SCT1 (max. 10 détecteurs par SCT1)

Disponible avec cadre (dimension de la couverture intérieure 60 x 60 mm) ou sans cadre pour combinaison avec le cadre de couverture (dimension de la couverture intérieure 50 x 50 mm) en 5 couleurs différentes

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans des systèmes de cadres communs de différents fabricants

B.E.G. cadres et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles

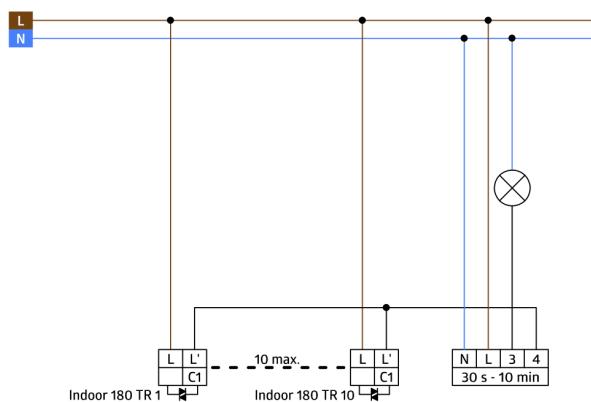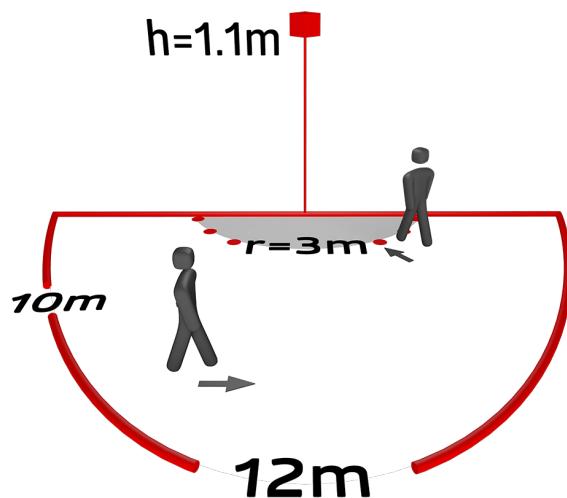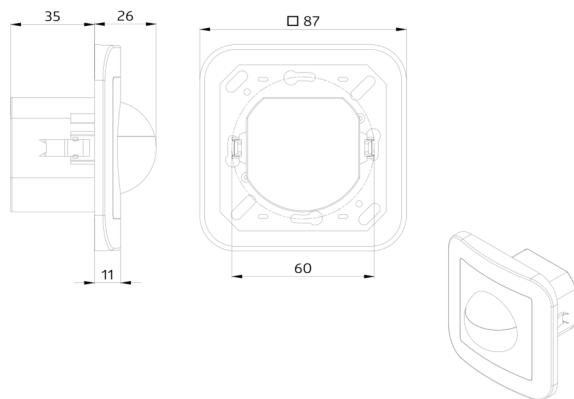

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-TR cadre inclus

Ref.: 92650

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie

Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm

Puissance interne: env. 0.8 W



Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm

Niveau de protection: IP54

Résistance aux chocs: IK05