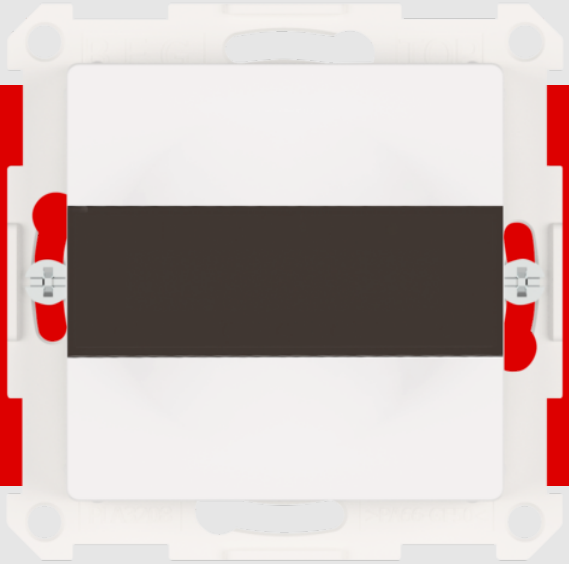
B.E.G. LUXOMAT®



IndoorHF-M-1C

93261 EAN: 4007529932610

Détecteur de présence mural HF 230 V avec un angle de détection de 180° et une zone de détection de 8 x 4 m (32 m²), fréquence HF 60 GHz

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
IndoorHF-M-1C	blanc laque	93261

Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067

Données techniques

Tension:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	55 x 55 x 36 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 8 m x 4 m transversale max. 8 m x 4 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	32 m² / 1.1 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 3 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	5 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc laque mat, similaire RAL9016
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d’appel max. Ip (20 ms) = 165 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	10 s – 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux
HF fréquence:	60 GHz

Informations sur les produits

Détecteur de présence mural avec technologie HF

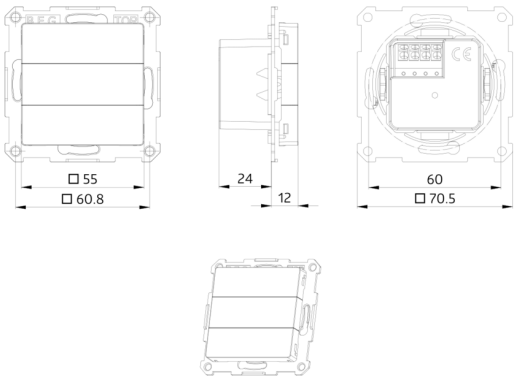
Version relais en technologie 3 fils

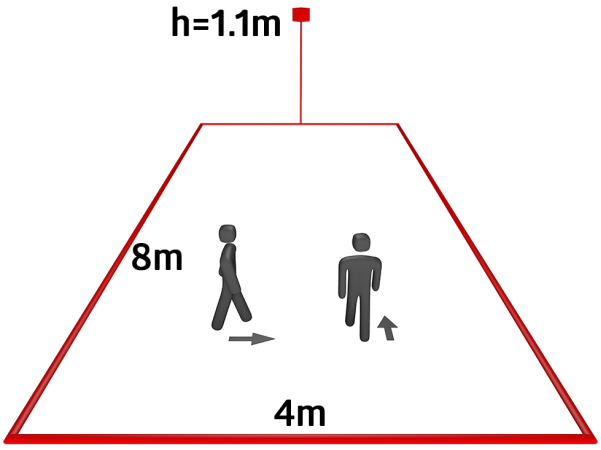
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

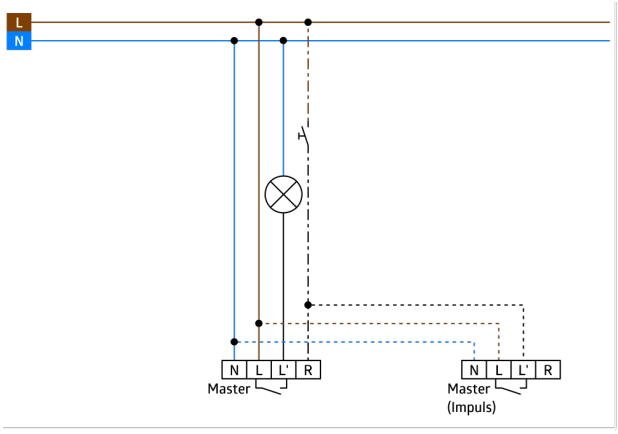
Disponible sans cadre pour une combinaison avec un cadre de finition (dimensions du cache intérieur 55 x 55 mm)

Réglages d’usine 10 min de temporisation et 500 Lux de luminosité

Domaines d'application :
zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques


55
60.8
24
12
60
70.5


h=1.1m
8m
4m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accessoires



Adapter BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm