



L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 300 x 110 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine LED montée fermement
Température de couleur : 4000 K blanc neutre
Flux lumineux LED : 1400 lm
Flux lumineux de l'éclairage 1000 lm
Peak: 312 cd

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------|---------|-------|
| L8-LEDN | blanc | 94456 |

Données techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Tension: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 300 x 110 mm Platine LED montée fermement Température de couleur : 4000 K |
| Flux lumineux LED et luminaire: | blanc neutre Flux lumineux LED : 1400 lm Flux lumineux de l'éclairage 1000 lm Peak: 312 cd |
| efficacité: | 83 lm/W |
| Sécurité photobiologique: | RG 0 |
| Rendu de couleur: | CRI 81.3 / TM30: 80.4 |
| durée de vie nominale: | 50000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 12 W / PF 0.94 |
| Niveau de protection: | IP40 / Classe I |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Température ambiante: | -20 °C à +40 °C |
| Boîtier: | Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique Optique : diffuseur PMMA blanc |
| Couleur du matériau: | blanc |

Informations sur les produits


Luminaire ronde à led pour montage mural ou au plafond

Luminaire à haute efficacité énergétique et à longue durée de vie > 50 000 h

Large distribution de la lumière grâce à la couverture diffuse des luminaires

Exemples d'applications:

corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes

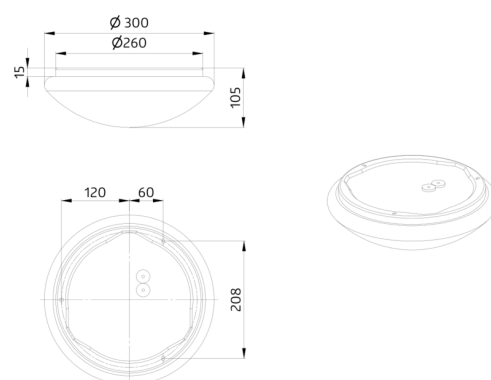

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.4 | 312 |
| 2.0 | 6.9 | 78 |
| 3.0 | 10.3 | 35 |
| 4.0 | 13.7 | 20 |
| 5.0 | 17.1 | 12 |

