

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91121 EAN: 4007529911219

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 67 x 82 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click 140	noir	91121

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Support de mât avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Cadre LC	blanc	91080
Cadre LC	noir	91081

## Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 67 x 82 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 140° (Montage mural)  max. 12 m transversale max. 4 m frontale
Portée:	170 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 3 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP44 / Classe II
Niveau de protection:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	noir mat, similaire RAL9005
Couleur du matériau:	

## Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 s - 10 min
Seuil d'enclenchement:	10 - 300 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140°  
Tête sphérique orientable  
Montage simple par socle enfichable  
La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

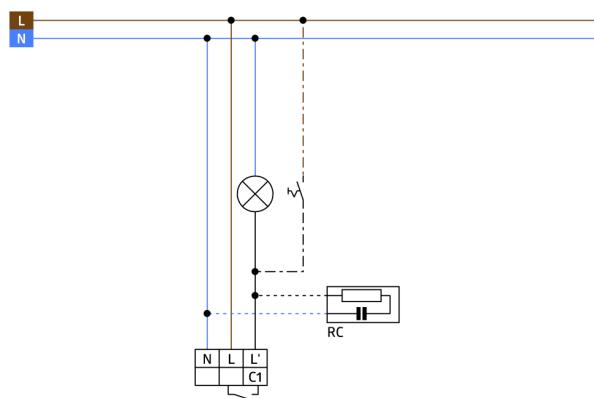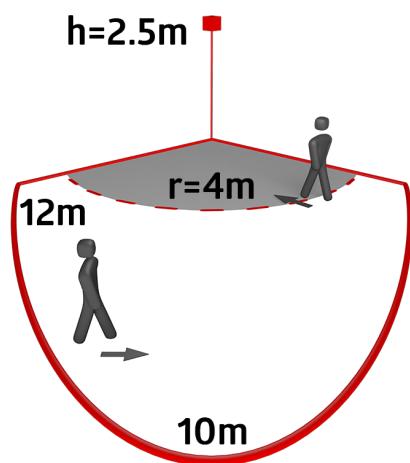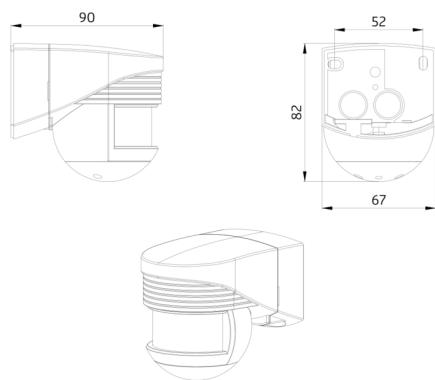

## Accessoires



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Support de mât avec protection contre les intempéries

Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Boîtier: acier inoxydable

Couleur du matériau: acier inoxydable



### Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: blanc



### Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: anthracite



### Cadre LC

Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux

UV

Couleur du matériau: blanc



### Cadre LC

Ref.: 91081

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux

UV

Couleur du matériau: noir