

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-Click 200

91102 EAN: 4007529911028

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V
avec un angle de détection de 200° et une portée
allant jusqu'à 12 m (250 m²)

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------|---------|-------|
| LC-Click 200 | blanc | 91102 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------------------|-------|
| RC-Filtre Anti-Arc | blanc | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc | | 10882 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |
| Support de mât avec protection contre les intempéries | acier inoxydable | 93220 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | blanc | 93222 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | anthracite | 93221 |
| Cadre LC | blanc | 91080 |

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 90 x 67 x 82 mm |
| Puissance interne: | env. 0.4 W |
| Angle de détection: | horizontal 200° (Montage mural) |
| Portée: | max. 12 m transversale max. 4 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 250 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommanded: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP44 / Classe II |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

Canal 1 (commande de l'éclairage)

| | |
|-------------------------|--|
| | 1000 W, $\cos \varphi$ = 1 |
| Puissance: | 500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 4 s - 10 min |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 300 Lux |


Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200°

Tête sphérique orientable

Montage simple par socle enfichable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

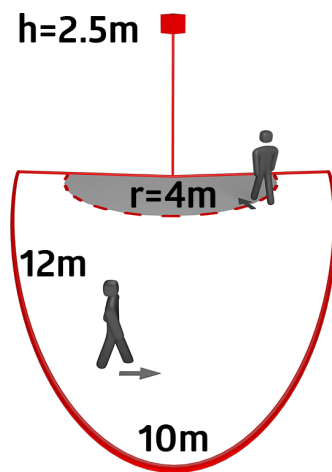

Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Support de mât avec protection contre les intempéries

Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Boîtier: acier inoxydable
Couleur du matériau: acier inoxydable



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: blanc



Support mural avec protection contre les intempéries

Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: anthracite



Cadre LC

Ref.: 91080

Dimensions: 78 x 78 x 13 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc