B.E.G. LUXOMAT®

# LC-Click-N 200

91002 EAN: 4007529910021

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 200° et une portée allant jusqu'à 12 m (250 m²), avec protection anti-contournement

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| LC-Click-N 200 | blanc | 91002 |

## Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| RC-Filtre Anti-Arc | blanc | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc | | 10882 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |
| Support de mât avec protection contre les intempéries | acier inoxydable | 93220 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | blanc | 93222 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | anthracite | 93221 |
| Obturateurs LC-Click-N | | 32699 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 103 x 78 x 84 mm |
| Puissance interne: | env. 0.4 W |
| Angle de détection: | horizontal 200° (Montage mural) |
| Portée: | max. 12 m transversale<br>max. 4 m frontale<br>max. 2 m anti-reptation |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK04 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 4 s – 20 min |
| Seuil d'enchlenchement: | 2 – 500 Lux |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200° et zone anti-reptation de 180°

Tête sphérique orientable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Commutation au passage par zéro

Montage simple par socle enfichable

Entrée de câble possible par le haut, par le bas et par l'arrière

Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard

**Domaines d'application :**
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains

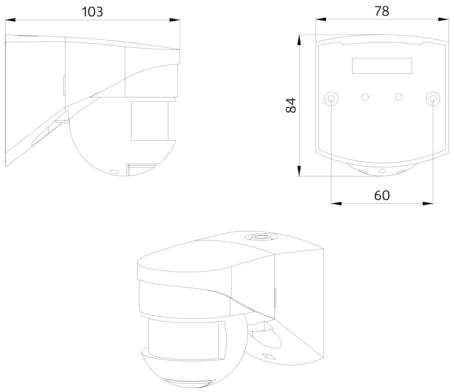
103
78
84
60

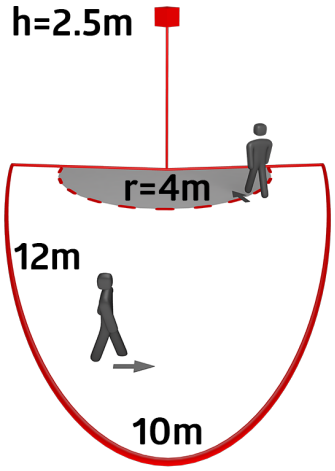
h=2.5m
r=4m
12m
10m

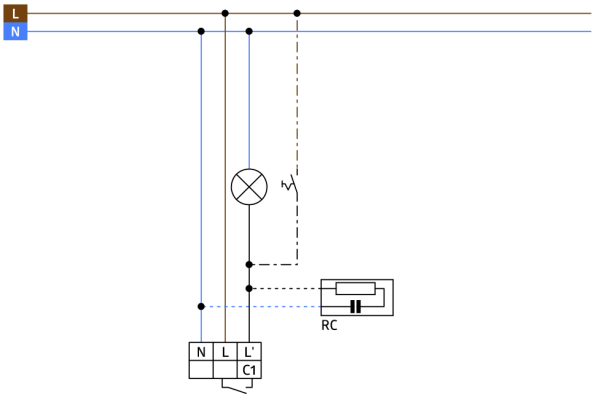
L
N
RC
N
L
L'
C1

## Accessoires

**RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

**Mini-RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



**Support de mât avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Boîtier: acier inoxydable
Couleur du matériau: acier inoxydable

**Support mural avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: blanc

**Support mural avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: anthracite

**Obturateurs LC-Click-N**
Ref.: 32699

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent