B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click-N 200

91002 EAN: 4007529910021

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 200° et une portée allant jusqu'à 12 m (250 m²), avec protection anti-contournement

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click-N 200	blanc	91002

Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
Support de mât avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Obturateurs LC-Click-N		32699

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 200° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m transversale max. 4 m frontale max. 2 m anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 s – 20 min
Seuil d'enchlenchement:	2 – 500 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200° et zone anti-reptation de 180°

Tête sphérique orientable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

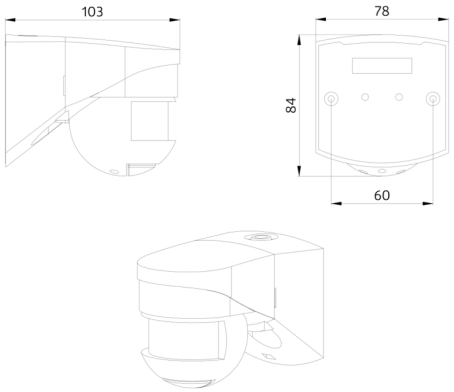
Commutation au passage par zéro

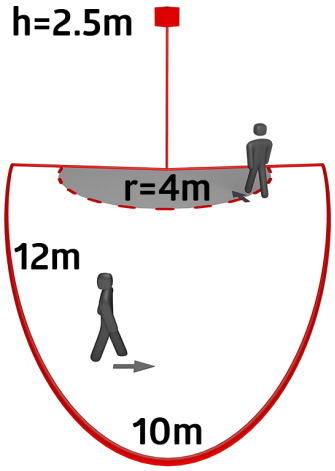
Montage simple par socle enfichable

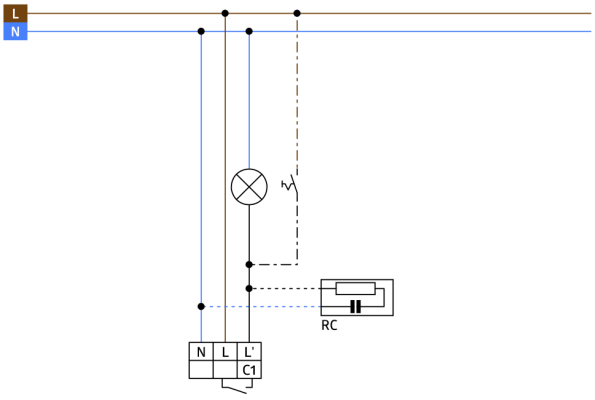
Entrée de câble possible par le haut, par le bas et par l'arrière

Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard

Domaines d'application :
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains


103
78
84
60


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




Mini-RC-Filtre Anti-Arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Support de mât avec protection contre les intempéries
Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Boîtier: acier inoxydable
Couleur du matériau: acier inoxydable



Support mural avec protection contre les intempéries
Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: blanc



Support mural avec protection contre les intempéries
Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: anthracite





Obturateurs LC-Click-N
Ref.: 32699

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent