B.E.G. LUXOMAT®



# LC-plus 280 Optique

91049 EAN: 4007529910496

Détecteur de mouvement avec aussi détection vers le bas pour une surveillance complète

Tête sphérique orientable

Commutation au passage par zéro

## Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains
- entrepôt à hauts rayonnages

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| LC-plus 280 Optique | zilver | 91049 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| RC-Filtre Anti-Arc | blanc | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc | | 10882 |
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-LC-plus | - | 92095 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 |
| Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanc | 92467 |
| Support de mât avec protection contre les intempéries | acier inoxydable | 93220 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | blanc | 93222 |
| Support mural avec protection contre les intempéries | anthracite | 93221 |
| Obturateurs LC-plus 280 | | 32698 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 65 x 60 mm |
| Puissance interne: | env. 0.24 W |
| Angle de détection: | horizontal 280° (Montage mural) |
| Portée: | max. 16 m transversale max. 9 m frontale |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 620 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | zilver mat, similaire RAL9006 |
| **Canal 1 (commande de l'éclairage)** | |
| Puissance: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED |
| Type de contact: | 1x µ-Contact, Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 s – 16 min, Impulsion |
| Seuil d'enchlenchement: | 2 – 500 Lux |

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec aussi détection vers le bas pour une surveillance complète

Tête sphérique orientable

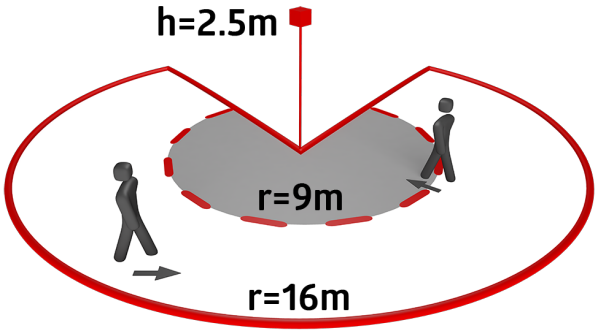
Commutation au passage par zéro

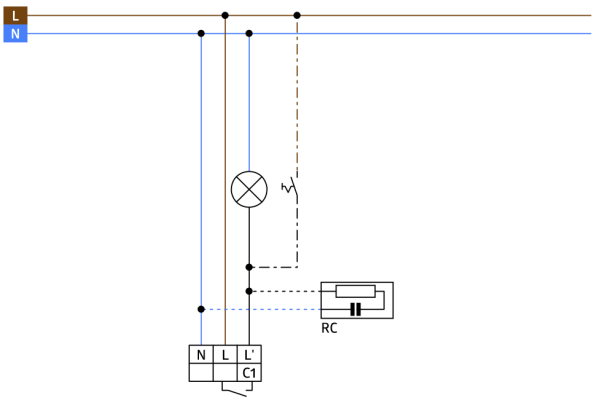
D’autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Réglages d’usine 3 min et 20 Lux

**Domaines d'application :**
espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains, entrepôt à hauts rayonnages


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

## Accessoires



**RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II




**Mini-RC-Filtre Anti-Arc**
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Adapter BLE-IR**
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-LC-plus**
Ref.: 92095

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



**IR-LC-Mini**
Ref.: 92093

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



**Support de mât avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Boîtier: acier inoxydable
Couleur du matériau: acier inoxydable



**Support mural avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: blanc



**Support mural avec protection contre les intempéries**
Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm
Couleur du matériau: anthracite



**Obturateurs LC-plus 280**
Ref.: 32698

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent