B.E.G. LUXOMAT® net



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

Routeur IP pour rail DIN permettant la transmission de télégrammes entre des lignes KNX via Ethernet.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Absorption de courant:	20 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV (PC)
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus KNX noir/rouge, 1 x Prise RJ-45 (Ethernet)

Informations sur les produits

Routeur IP KNX compact permettant la transmission de télégrammes entre différentes lignes KNX (TP) via un réseau local (IP) servant de dorsale rapide

KNX Secure capable

Possibilité de coupler une communication non sécurisée sur une ligne TP KNX à une dorsale IP sécurisée via un routeur sécurisé

Dispose d’une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31

Mise en mémoire tampon de jusqu'à 150 télégrammes

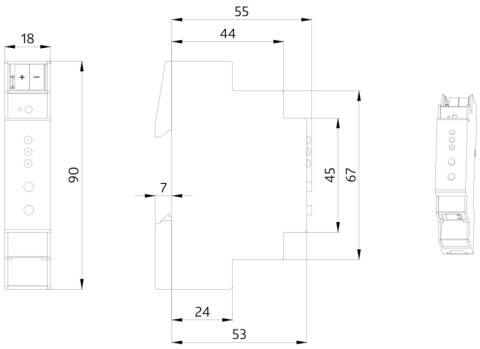
Interface sécurisée entre IP (KNX IP-Secure) et KNX

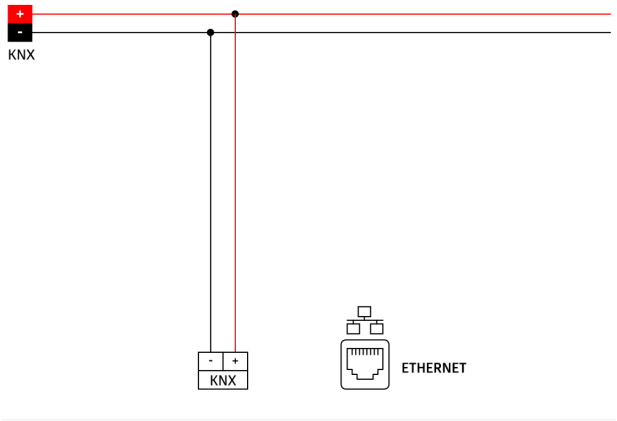
Peut être utilisé comme interface de programmation accessible via un réseau local (LAN)

Prévention des accès non autorisés au système dans le tunneling via l'interface KNX Secure

Attribution de l'adresse IP via un serveur DHCP ou par configuration manuelle dans l'ETS

Affichage LED des états de fonctionnement et des erreurs de communication


18
90
55
44
7
45
67
24
53


+
-
KNX
- +
KNX
ETHERNET