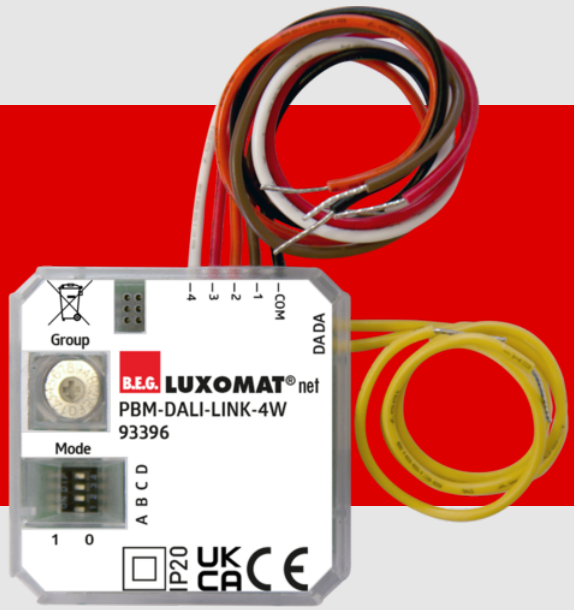
B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-DALI-LINK-4W

93396 EAN: 4007529933969

Module de commande encastré DALI-LINK avec quatre entrées librement configurables pour contacts sans potentiel, commutable entre les modes normal, escalier et scénario.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-DALI-LINK-4W	blanc	93396

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22 V
Dimensions:	38 x 38 x 12 mm
Réglages:	via commutateur DIP, commutateur HEX, B.E.G. BLE-Appli
Absorption de courant:	7 mA
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc
Longeur de cable:	50 cm
Durée de temporisation:	1 min – 150 min (seulement en mode escalier)

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées

4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel

Modes de fonctionnement: normal, cage d'escalier ou scène

LED intégrée pour la localisation en état démonté

Buzzer intégré pour la localisation en état installé

DIP- et HEX SWITCH pour mise en service rapide avec fonctions de base

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

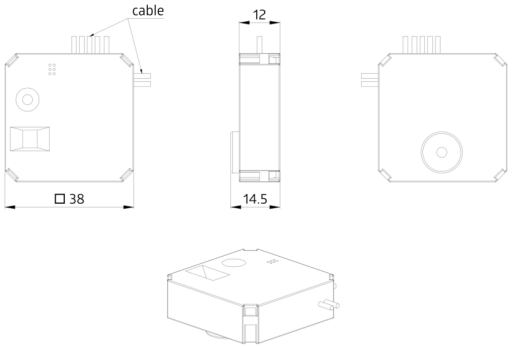
Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

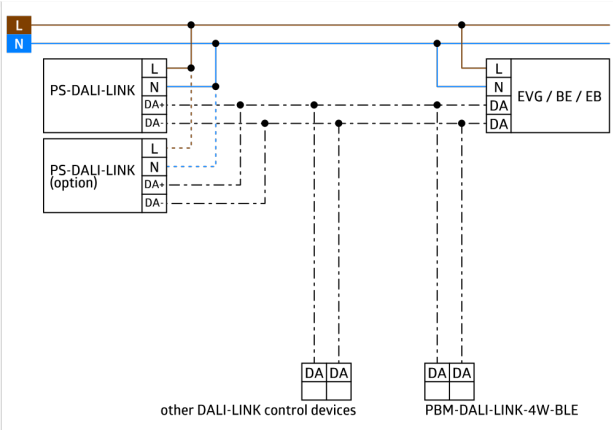
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire


cable
12
□ 38
14.5


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE