B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

Module de commande encastré DALI-LINK avec 4 entrées librement configurables pour contacts sans potentiel et passerelle Bluetooth intégrée pour la mise en service via l'application.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	38 x 38 x 14 mm
Réglages:	Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Absorption de courant:	7 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate
Couleur du matériau:	-
Longeur de cable:	max. 50 cm
Durée de temporisation:	1 min – 150 min (seulement en mode escalier)
Fréquence:	2.4 GHz bande ISM, GFSK 3 dBm

Informations sur les produits

Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.

La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth à l'aide d'un smartphone et l'appli B.E.G. DALI-LINK.

4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel

Modes de fonctionnement: normal, cage d'escalier ou scène

Buzzer intégré pour la localisation en état installé

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begble
iOS - https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121

Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

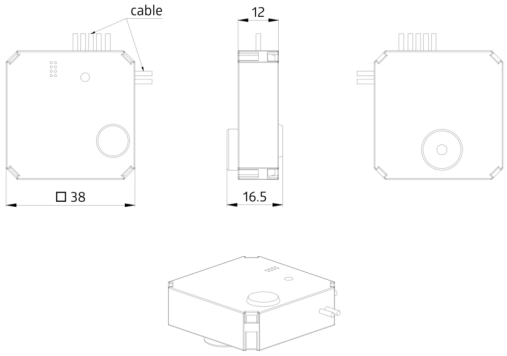
L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

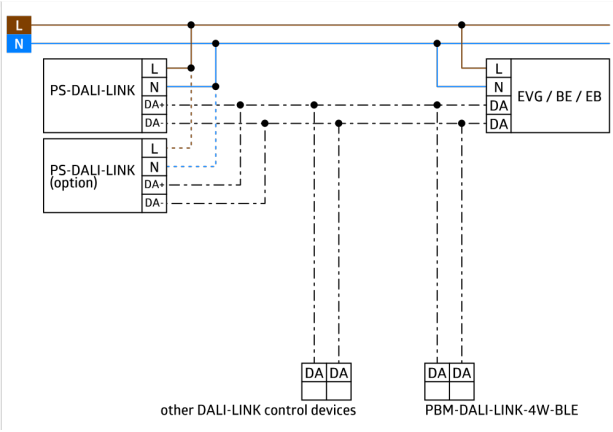
L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Un logiciel supplémentaire gratuit de B.E.G. est nécessaire

Convient pour: 93840, 93845, ...


cable
12
□ 38
16.5


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE