B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Interface à bouton-poussoir encastrée KNX dotée de quatre canaux pouvant être utilisés de manière flexible comme entrées sans potentiel ou sorties binaires à LED.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	38 x 41 x 12 mm
Absorption de courant:	9.5 mA (typ.) (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)
Puissance interne:	0.3 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Éléments pour visualisation:	pour làffichage du mode normal/dàdressage
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Longeur de cable:	270 mm
Connexions et câbles:	barrette de connexion : 8 broches Câbles de raccordement confectionnés (extensible jusqu'à 5 m au maximum)
Connexion LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Informations sur les produits

Dispositif d'entrée et de sortie binaire (interface à bouton-poussoir) pour utilisation dans les boîtes d'encastrement de 60 mm

KNX Secure capable

Quatre canaux, chacun pouvant être utilisé soit comme entrée pour un bouton-poussoir ou un contact de commutation sans potentiel, soit comme sortie binaire pour la commande d'une lampe témoin.

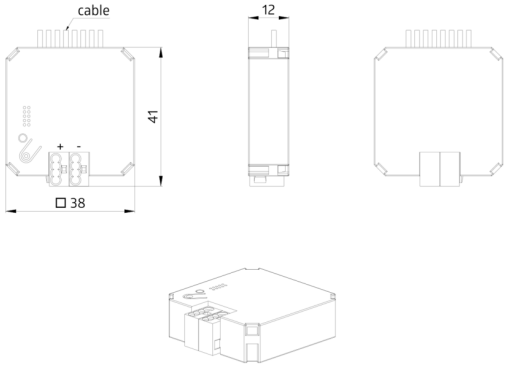
Interface ETS conviviale

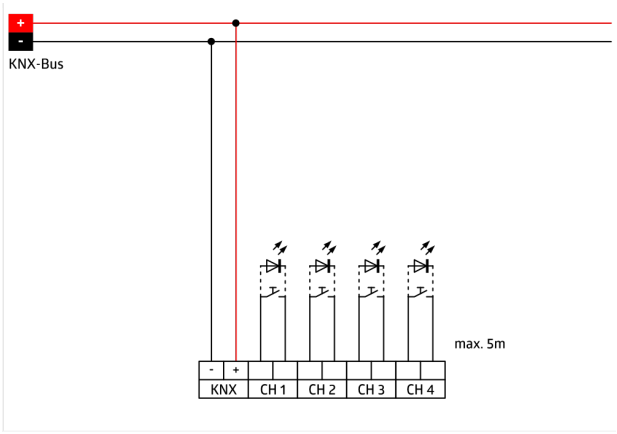
Les fonctions suivantes sont possibles:

- commutation
- commande de priorité
- valeur en pourcentage
- sequencer
- mode CVC
- dimming
- commande de stores
- scène
- flancs
- conteur

Paramétrage à partir de l'ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits peut être téléchargée du site de B.E.G. ou importée directement à partir du catalogue en ligne ETS


cable
12
41
38


KNX-Bus
max. 5m
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4