



## PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2 Set 93542-92994

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2	blanc	93542
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994

## Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	<b>Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Réglages:	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
Absorption de courant:	7 mA
Temps de stabilisation:	200 ms
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Mesurage de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	<b>blanc mat, similaire RAL9010 (92994)</b>

## Informations sur les produits

Set : PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2 + Cadre à clipser  
design carré PD11-FP blanc mat, similaire RAL9010

Multisenseur DALI-2 particulièrement plat (input device) avec  
une hauteur visible de seulement 0,85 mm

Produit certifié DALI-2

Alimentation via bus DALI

Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103

La section 0 fournit des informations sur l'attribution des  
locaux et la détection de mouvement sur le bus DALI selon  
IEC 62386 partie 303.

La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI  
62386 partie 304.

Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un  
contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe  
quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la  
norme IEC 62386 parties 101/103/303/304.



Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans  
des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage  
dans les luminaires

Avec des accessoires pour le montage encastré dans le  
plafond et le béton apparent.

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

Les leds d'état peuvent être activées / désactivées

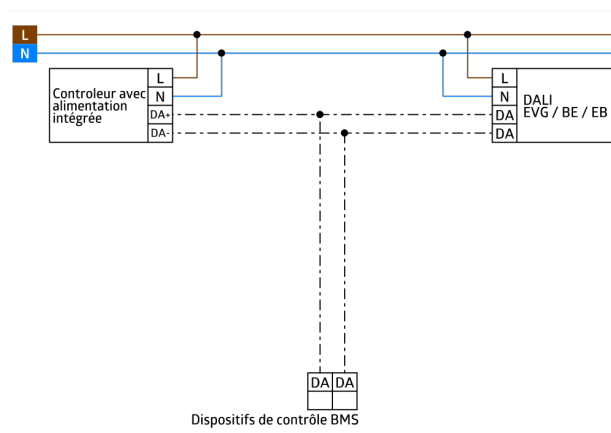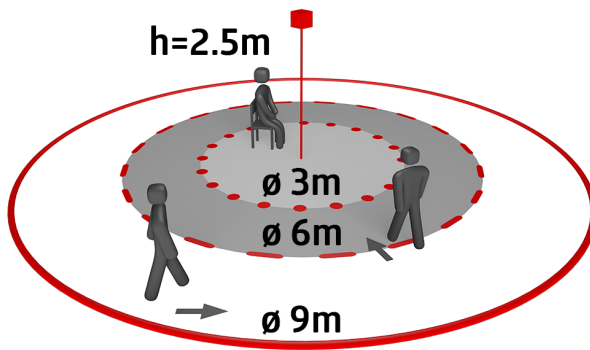

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD11-BMS-FLAT-FP DALI-2**

Ref.: 93542

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 52 x 48 mm

Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304



### **Cadre à clipser design carré PD11-FP**

Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010