



PD11-DALI-SYS-FLAT-FP Set 92731-92537

- Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Dimensions: **Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Réglages: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-DALI-SYS-FLAT-FP	blanc	92731
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 52 x 48 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Réglages:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m
Portée:	Activité assise 63 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	noir, similaire RAL9005 (92537)
Couleur du matériau:	1 s - 120 min 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Durée de temporisation:	10 - 2500 Lux
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	

Informations sur les produits

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-FP + Colletterette PD11 (52 mm) noir, similaire RAL9005

Multicapteur DALI particulièrement plats avec une hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm

Alimentation via bus DALI

Intégration transparente dans le système évolutif B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante

Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS

Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation

La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Montage encastré au moyen de l'accessoire 92833, montage en apparent au moyen des accessoires 92833 et 92121


Cet article est un composant d'un système de commande d'éclairage de B.E.G. qui supporte l'utilisation d'appareillages DALI (luminaires, relais) d'autres fabricants

L'utilisation de contrôleurs d'application DALI d'autres fabricants n'est pas supportée

L'utilisation d'appareils d'entrée DALI (capteurs, boutons-poussoirs) d'autres fabricants n'est pas supportée

Des composants système supplémentaires (matériel) de B.E.G. sont nécessaires

Des services supplémentaires (planification, mise en service et maintenance) sont nécessaires de la part de B.E.G.

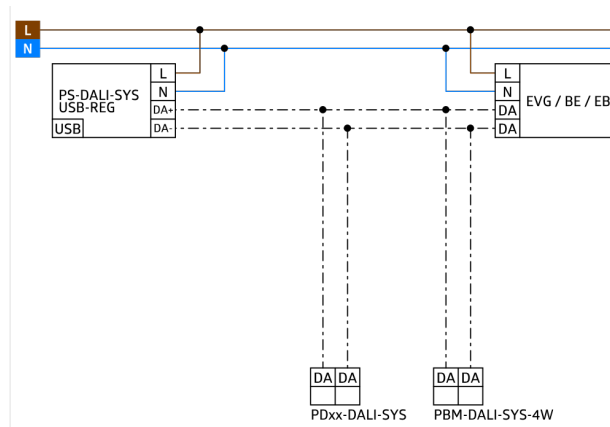

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD11-DALI-SYS-FLAT-FP

Ref.: 92731

Tension: par le DALI Bus, max. 22.5 V DC

Dimensions: Ø 52 x 48 mm

Réglages: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005