B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-KNXs-FLAT-DX-FP
# Set 93523-92692

Détecteur de présence PIR KNX (Deluxe) avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 9 m de diamètre (63 m²)

## Données de commande

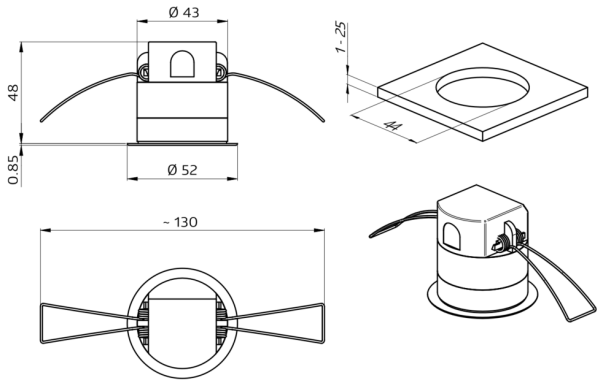
| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD11-KNXs-FLAT-DX-FP | blanc | 93523 |
| Collerette PD11 | blanc | 92692 |

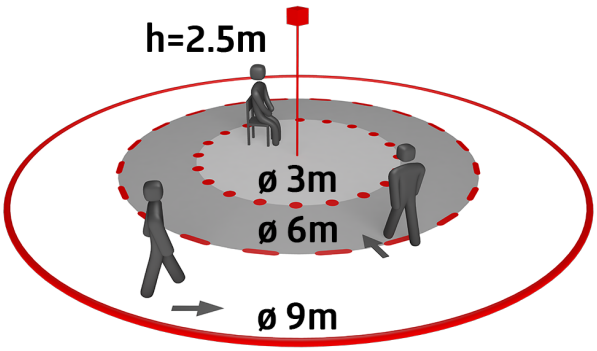
## Données techniques

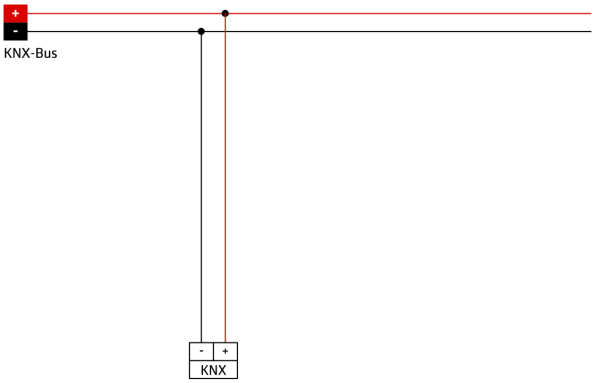
| | |
|---|---|
| Tension: | par le BUS KNX |
| Dimensions: | **Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)** |
| Absorption de courant: | 12 mA |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 9 m transversale<br>max. Ø 6 m frontale<br>max. Ø 3 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 63 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP54 / Classe III |
| Résistance aux chocs: | IK02 |
| Température ambiante: | -25 °C à +55 °C |
| Plage de mesure de la température: | -5 °C à +45 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | **blanc mat, similaire RAL9010 (92692)** |
| Nombre de capteurs de luminosité: | 1 |
| Nombre de capteurs PIR: | 1 |
| KNX TP 256: | Oui |
| KNX Secure: | Oui |
| Lumière d’orientation: | 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min |
| Lumière de nuit: | 5 – 100 % |
| Valeur de consigne de luminosité: | 5 – 2000 Lux |

## Informations sur les produits

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FP + Collerette PD11 blanc mat, similaire RAL9010


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FP**
Ref.: 93523

Tension: par le BUS KNX
Dimensions: Ø 52 x 48 mm
Absorption de courant: 12 mA



**Collerette PD11**
Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010