

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FP

92593 EAN: 4007529925933

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 52 x 60 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-S-FLAT-FP	blanc	92593

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537
Collerette PD11	blanc	92692
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 52 x 60 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d'impulsion:	9 s

Informations sur les produits

Appareil esclave extra plate pour la connexion à un appareil maître

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.



Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires

Avec des accessoires pour le montage encastré dans le plafond et le béton apparent.

Domaines d'application :

petits bureaux, parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

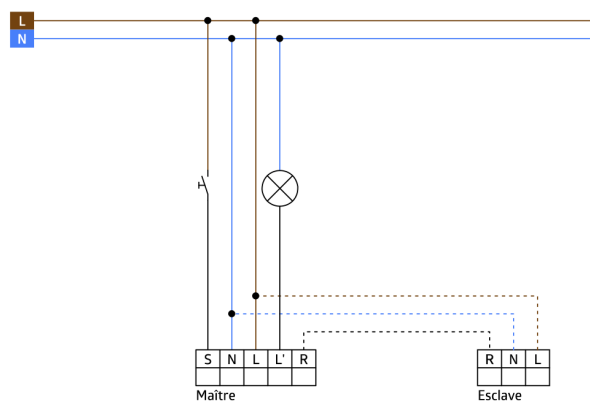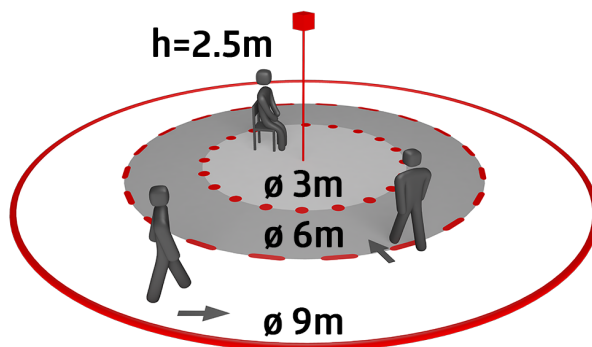

Accessoires



Adaptateur EN kit / PD11

Ref.: 92833


Dimensions: Ø 104 mm
Couleur du matériau: blanc



Cadre à clipser design carré PD11-FP

Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010



Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005



Collerette PD11

Ref.: 92692

Dimensions: Ø 100 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010