

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**

92154 EAN: 4007529921546

- Tension: 12 – 48 V AC / DC
- Dimensions: Ø 98 x 47 mm
- Puissance interne: < 1 W

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-----------------------|---------|-------|
| PD2-M-2C-12-48V-3A-AP | blanc | 92154 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-PD-2C | - | 92475 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP | blanc | 92161 |
| Support mural PD4-AP | blanc | 92441 |
| Obturateurs PD2-AP | | 92260 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP | blanc | 93179 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensions: | Ø 98 x 47 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 s – 30 min, Impulsion |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 – 2000 Lux |

Canal 2 (Commande d'auxiliaires contact libre de potentiel)

| | |
|-------------------------|--|
| Puissance: | 3 A; cos φ = 1 |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 5 min – 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion |
| Mesure de la lumière: | Mesurage de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux libre de potentiel

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave



Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, toilettes, entrepôts / salles techniques, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

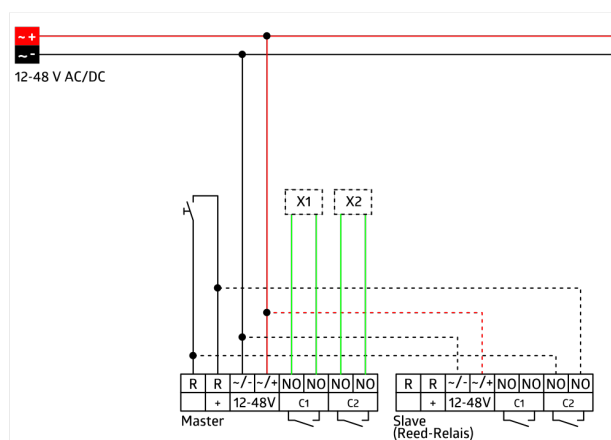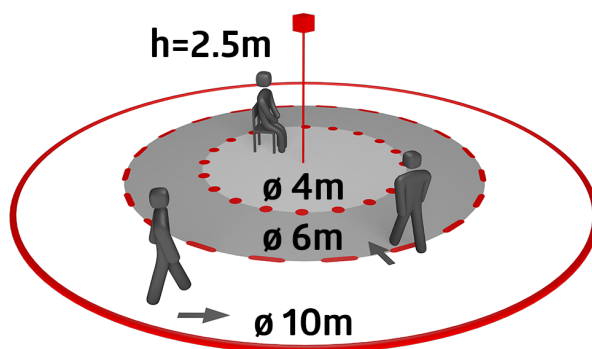


Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199


Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Obturbateurs PD2-AP

Ref.: 92260

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent



IR-PD-2C

Ref.: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP

Ref.: 92161

Dimensions: Ø 100 x 15 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV



Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Support mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: blanc