B.E.G. LUXOMAT®




# PD2-S-EN

92156 EAN: 4007529921560

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

## Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| PD2-S-EN | blanc | 92156 |

## Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---|---|---|
| Adapter BLE-IR | noir | 93067 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Obturateurs PD2-AP | | 92260 |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Ø 98 x 65 mm |
| Puissance interne: | env. 0.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, résistant aux UV |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |
| Intervalle d’impulsion: | 2 ou 9 s |

## Informations sur les produits

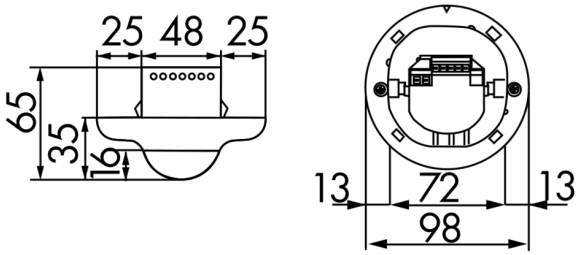
Appareil esclave avec zone de détection circulaire

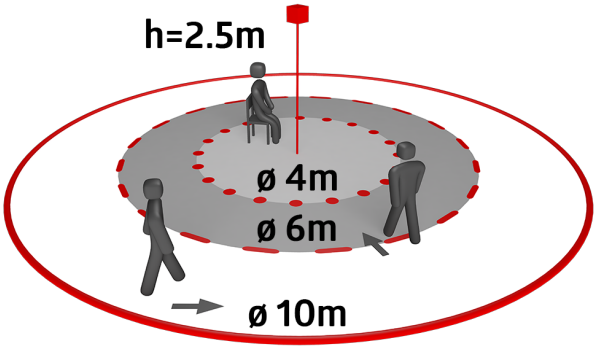
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

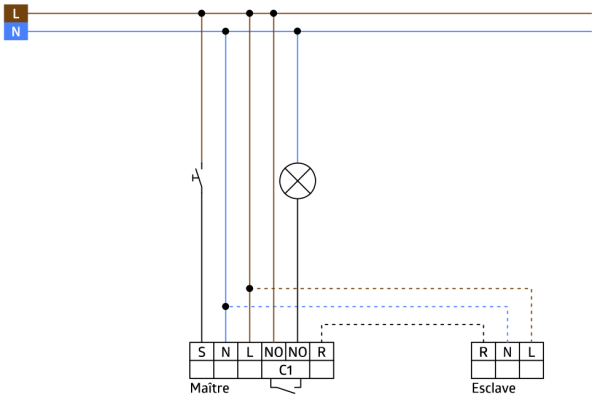
Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

**Domaines d'application :**
petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire


25 48 25
65
35
16
13
72
13
98


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

## Accessoires




**Adapter BLE-IR**
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



**Obturateurs PD2-AP**
Ref.: 92260

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent