B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Set
93477-93781-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-CAS	blanc	93477
AP set de montage IP54 PD2N H	anthracite	93781
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	**IP54 (93781)**
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	**anthracite, similaire RAL7016 (93781)**
Nombre de capteurs PIR:	1
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 s – 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 – 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD2N-CAS + AP set de montage IP54 PD2N H anthracite, similaire RAL7016 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence Casambi

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairement pour l'affichage de l'éclairement réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G. Casambi additionnelles

Adaptation individuelle de la sensibilité des capteurs PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Fonctions réglables via l'appli Casambi


Comprend une borne à ressort prémontée avec décharge de traction et un couvercle de protection contre les contacts pour le montage encastré au plafond


Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.


Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre

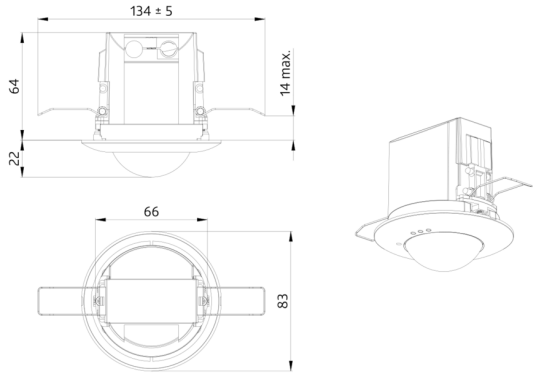

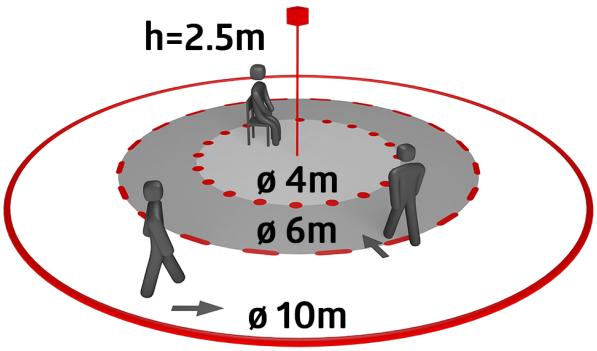

CASAMBI

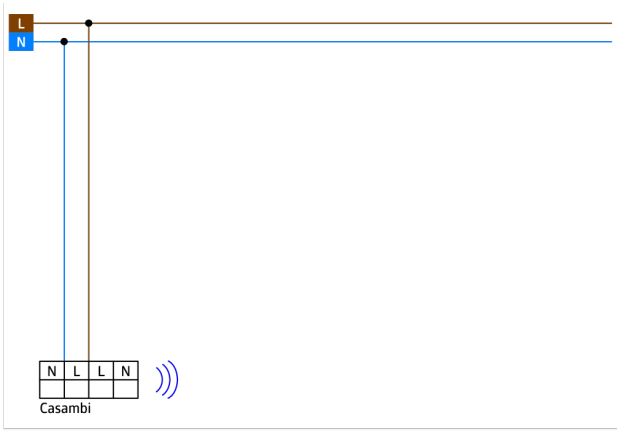
L
N
N
L
L
N
Casambi

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD2N-CAS
Ref.: 93477

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 84 x 85 mm
Réglages: Casambi Appli



AP set de montage IP54 PD2N H
Ref.: 93781

Dimensions: Ø 110 x 65 mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: anthracite, similaire RAL7016



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu