

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-1C-LED-FP

94055 EAN: 4007529940554

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 84 x 85 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine LED montée fermement
Flux lumineux de l'éclairage 90 lm

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-M-1C-LED-FP	blanc	94055

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD-Mini	-	92159
RC-Filtre Anti-Arc	blanc	10880
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882
Obturateurs PD2N/PD3N		37367

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- zones d'entrée
- escaliers
- petits bureaux

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 84 x 85 mm
Flux lumineux LED et luminaire:	Platine LED montée fermement Flux lumineux de l'éclairage 90 lm env. 0.3 W / env. 2 W avec led
Puissance interne:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Angle de détection:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation: 2 m / 5 m / 2.5 m
Portée:	Niveau de protection: IP20 / Classe II Résistance aux chocs: IK03 Température ambiante: -20 °C à +40 °C Boîtier: Polycarbonate Mode d'opération: Mode semi-automatique, mode esclave, mode automatique, mode automatique avec fonction couloir
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont
Type de contact:	Durée de temporisation: 10 s - 18 h
Lumière d'orientation:	20 - 100 % / OFF / 10 s - 18 h
Lumière de nuit:	20 - 100 % / 10 s - 18 h / ∞
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de présence télécommandable pour applications intérieures avec zone de détection circulaire

Lumière led intégrée, ajustable séparément comme lumière d'orientation et de balisage.

Un canal pour la commutation de l'éclairage




De nombreux possibilités de paramétrage et de lecture grâce à l'appli B.E.G. bidirectionnelle pour smartphones

Extension de la zone de détection possible avec jusqu'à 5 PD2N-M-1C-LED

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, zones d'entrée, escaliers, petits bureaux

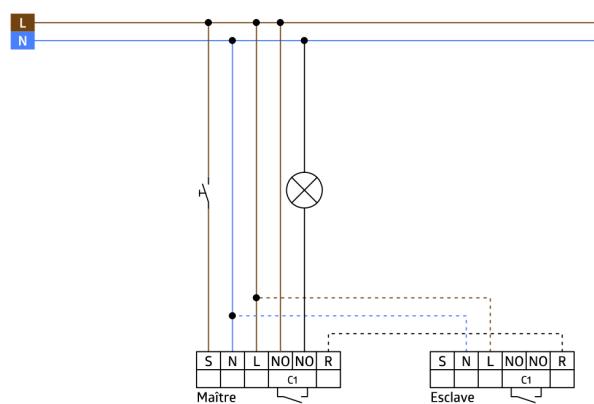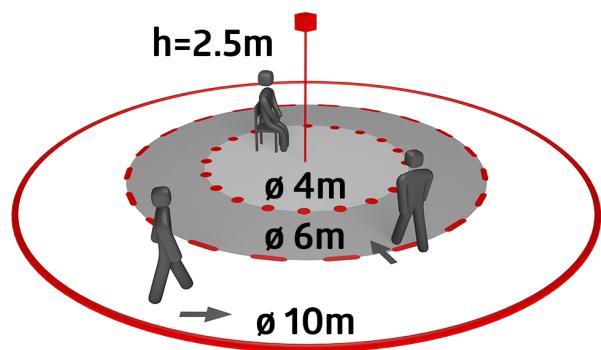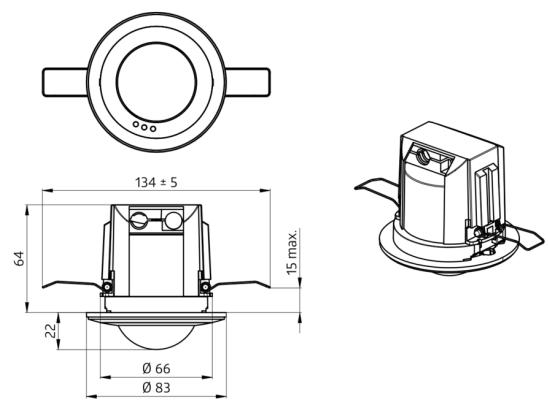

Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Couleur du matériau: -



RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 /
Classe II



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



Obturateurs PD2N/PD3N

Ref.: 37367

Boîtier: ABS