B.E.G. LUXOMAT®



PD2N-S Set
93240-93760

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-S	blanc	93240
Collerette PD2N EN	blanc	93760

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 82 x 86 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	**blanc mat, similaire RAL9010 (93760)**
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

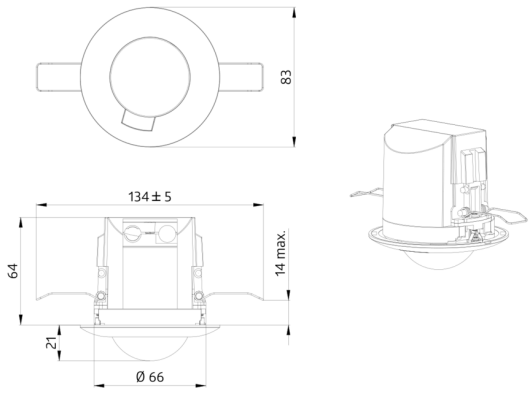
Set : PD2N-S + Collerette PD2N EN blanc mat, similaire RAL9010

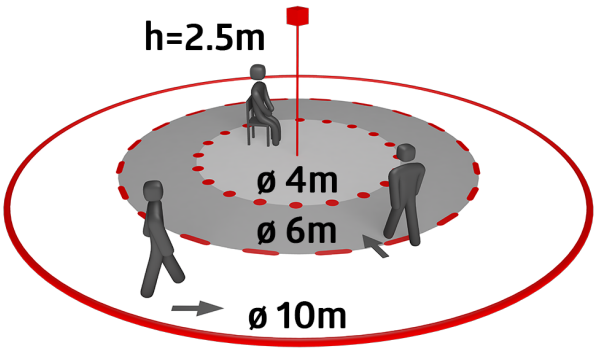
Appareil esclave avec zone de détection circulaire

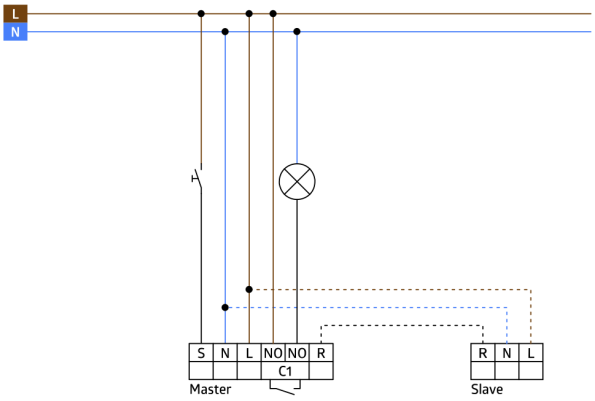
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-S
Ref.: 93240

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 82 x 86 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Collerette PD2N EN
Ref.: 93760

Dimensions: Ø 106 x 20 mm
Résistance aux chocs: IK05
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV