B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-FP

92197 EAN: 4007529921973

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Collerette PD2/PD3 FP		93085
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum runtime > 5 min courant d’appel max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s – 30 min, impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement au plafond

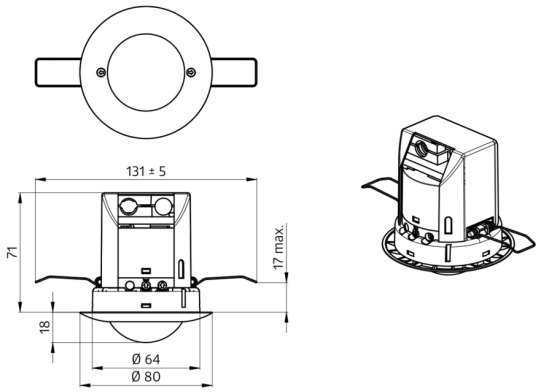
Un canal pour la commutation de l'éclairage

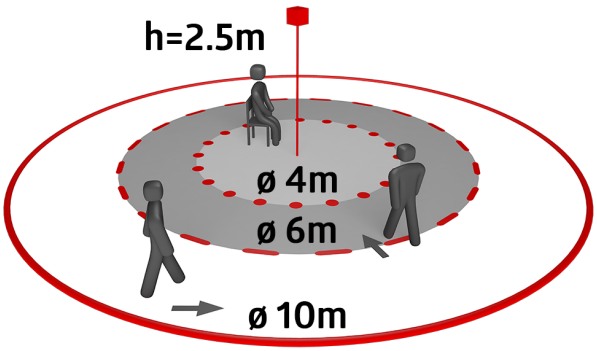
Commutation au passage par zéro

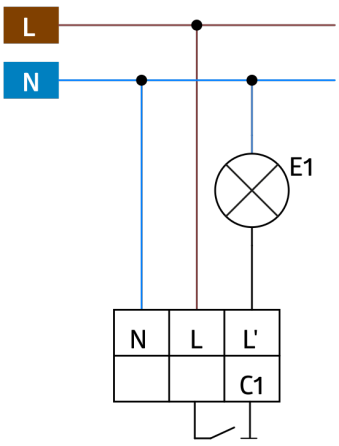
Puissant relais pour la commutation des lampes à forte puissance

Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements

Mode d’impulsion en série (carillon)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



L
N
E1
N
L
L'
C1

Accessoires



Collerette PD2/PD3 FP
Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu