

B.E.G.

LUXOMAT®



PD3N-1C-AP Set 92190-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-1C-AP	blanc	92190
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP44 / Classe II
Niveau de protection:	IK09 (92199)
Résistance aux chocs:	
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Type de contact:	courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3N-1C-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc
DéTECTEUR de mouvement plafond télécommandable
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage par zéro
Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
Reconnaissance ininterrompue de détecteurs en parallèle
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

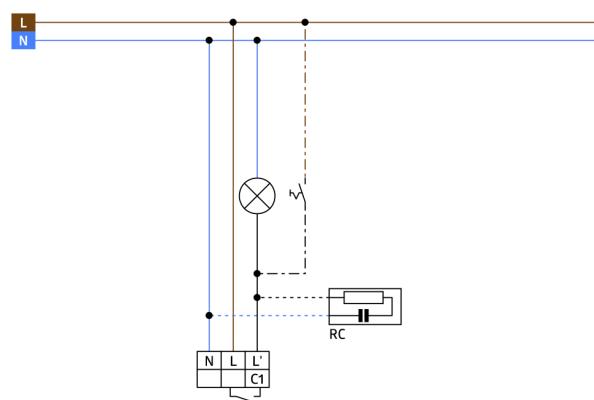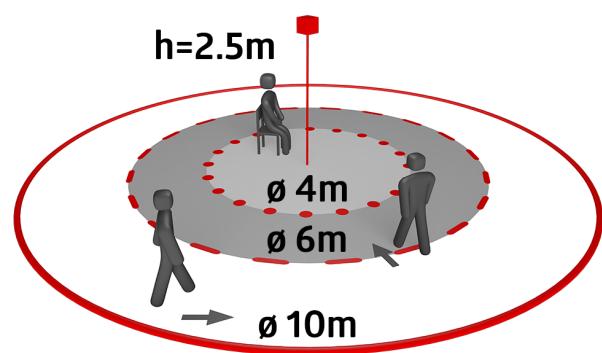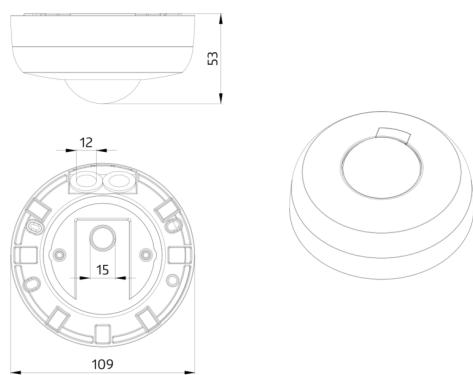

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3N-1C-AP

Ref.: 92190

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 53 mm
Puissance interne: env. 0.5 W

Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu