

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-2C-EN Set 92188-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| PD3N-2C-EN                               | blanc   | 92188 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension:  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Puissance interne:                                      | env. 0.5 W  |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)   |
| Portée:   | max. Ø 10 m<br>transversale<br>max. Ø 6 m<br>frontale<br>max. Ø 4 m<br>Activité assise  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation                                     |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 2 m / 5 m / 2.5<br>m  |
| Niveau de protection:                                   | IP20 / Classe II  |
| Résistance aux chocs:                                   | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Température ambiante:                                   | -25 °C à +50 °C   |
| Boîtier:  | <b>Polycarbonate,<br/>résistant aux<br/>UV + panier en<br/>acier revêtu<br/>(92199)</b> |
| Couleur du matériau:                                    | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010  |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Puissance:              | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>courant d'appel<br>max. I <sub>p</sub> (20 ms)<br>= 165 A<br>courant d'appel<br>max. I <sub>p</sub> (200 µs)<br>= 800 A |
| Type de contact:        | 1x µ-Contact,<br>Contact type NO<br>avec contact<br>tungstène en<br>amont   |
| Durée de temporisation: | 30 s - 30 min,<br>Impulsion   |
| Seuil d'enclenchement:  | 10 - 2000 Lux   |

### Canal 2 (Commande d'auxiliaires contact libre de potentiel)

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Puissance:              | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Type de contact:        | 1x Contact type<br>NO (sec)     |
| Durée de temporisation: | 5 min - 120 min                 |

## Informations sur les produits

Set : PD3N-2C-EN + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc


Détecteur de mouvement plafond télécommandable

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Un contact supplémentaire libre de potentiel pour CVC

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

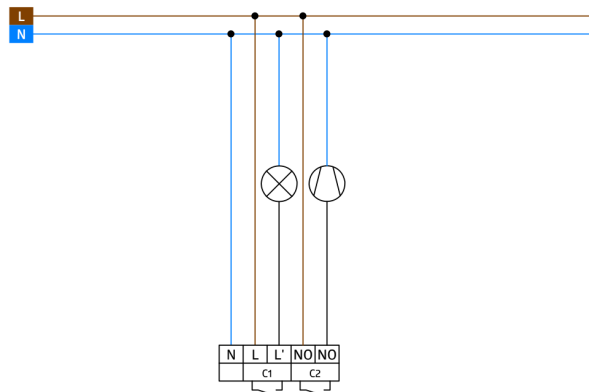

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD3N-2C-EN**

Ref.: 92188

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 106 x 63 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu