

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-EN Set 92188-92199-93087

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-2C-EN	blanc	92188
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Collerette PD3N EN	noir foncé	93087

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199) noir foncé mat, similaire RAL9005 (93087)
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant d'appel max. I_p (20 ms) = 165 A courant d'appel max. I_p (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Canal 2 (Commande d'auxiliaires contact libre de potentiel)

Puissance:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x Contact type NO (sec)
Durée de temporisation:	5 min - 120 min

Informations sur les produits

Set : PD3N-2C-EN + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Colerette PD3N EN noir foncé mat, similaire RAL9005


Détecteur de mouvement plafond télécommandable

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Commutation au passage par zéro

Un contact supplémentaire libre de potentiel pour CVC

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

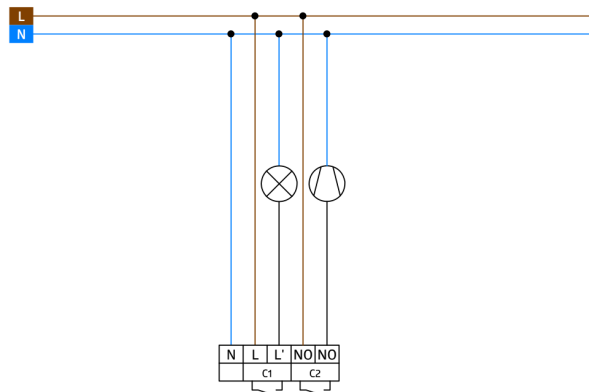

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3N-2C-EN

Ref.: 92188

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 106 x 63 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Collerette PD3N EN

Ref.: 93087

Dimensions: Ø 106 x 17 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: noir foncé mat, similaire RAL9005