



PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

- Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Réglages: Casambi Appli

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-CAS2-GH DALI-2	blanc	93478
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.4 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m ² / 14 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92199)
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Sortie DALI:	80 mA (garantie), 125 mA (max.), mécanisme de coupure
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Dispositifs de contrôle pris en charge:	- (single-master)
Durée de temporisation:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Panier de protection
BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence avec fonctionnalité Casambi pour
montage en apparent à grande hauteur

Alimentation DALI intégrée

Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et
graduables en mode broadcast

Produit certifié DALI-2

Surveillance de température et détection de court-circuit
intégrées

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Capteur de lumière externe télescopique, réglable
mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5
et 16 m pour une mesure de lumière spécifique à l'application

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
extérieur

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G.
Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur


En cas d'utilisation dans des entrepôts à hauts rayonnages, il faut veiller à ce que des détecteurs soient installés dans les zones de tête des allées de rayonnages, ne détectant le mouvement que dans la zone de rayonnement souhaitée au moyen d'obturateurs ou d'un dispositif de montage.

Possibilité de commutation et de variation manuelles par
bouton-poussoir

Fonctions réglables via l'appli Casambi



CASAMBI

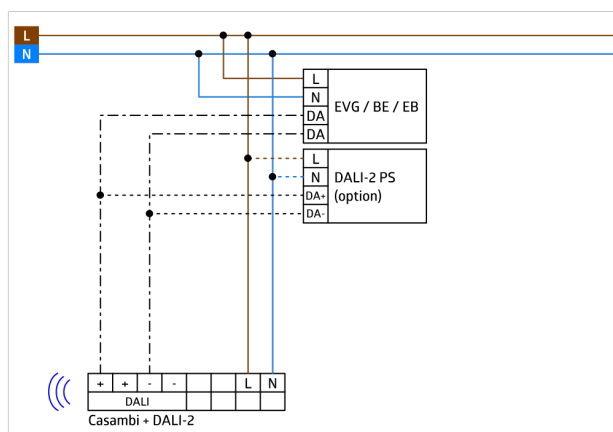

Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-CAS2-GH DALI-2

Ref.: 93478

Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensions: \varnothing 101 x 76 mm
Réglages: Casambi Appli



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: \varnothing 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu