



## PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec alimentation DALI-2 intégrée, couverture à 360° et champ de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) à une hauteur de montage de 16 m, destiné aux entrepôts à rayonnages hauts

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| PD4-CAS2-GH DALI-2                       | blanc   | 93478 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension:  | 230 V AC $\pm$ 10%<br>50 Hz   |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Réglages:   | Casambi Appli   |
| Puissance interne:                                      | 0.4 W   |
| Angle de détection:                                     | horizontal 360°<br>ovale (Montage<br>plafond)   |
| Portée:   | 30 m x 19 m   |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | 440 m <sup>2</sup> / 14 m<br>Hauteur de<br>fixation   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | 5 m / 16 m / 14<br>m  |
| Niveau de protection:                                   | IP54 / Classe II  |
| Résistance aux chocs:                                   | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Température ambiante:                                   | -5 °C à +45 °C<br><b>Polycarbonate,<br/>résistant aux<br/>UV + panier en<br/>acier revêtu<br/>(92199)</b> |
| Boîtier:  | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010  |
| Couleur du matériau:                                    |   |

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

|   |   |
|---|---|
| Sortie DALI:                                  | 80 mA<br>(garantie), 125<br>mA (max.),<br>mécanisme de<br>coupure |
| Dispositifs d'exploitation<br>pris en charge: | DT0, DT5, DT6,<br>DT7, DT8  |
| Dispositifs de contrôle<br>pris en charge:    | - (single-master)   |
| Durée de temporisation:                       | 1 s - 60 min  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:          | 1 - 4000 Lux  |
| Mesure de la lumière:                         | Mesurage de la<br>lumière mixte                                   |

## Informations sur les produits

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Panier de protection  
BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence avec fonctionnalité Casambi pour  
montage en apparent à grande hauteur

Alimentation DALI intégrée

Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et  
graduables en mode broadcast

Produit certifié DALI-2

Surveillance de température et détection de court-circuit  
intégrées

Led de localisation séparé et puissant pour une mise en  
service rapide et sûre

Capteur de lumière externe télescopique, réglable  
mécaniquement à une hauteur de montage comprise entre 5  
et 16 m pour une mesure de lumière spécifique à l'application

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière  
extérieur

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage  
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible des unités B.E.G.  
Casambi additionnelles

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

**En cas d'utilisation dans des entrepôts à hauts rayonnages, il faut veiller à ce que des détecteurs soient installés dans les zones de tête des allées de rayonnages, ne détectant le mouvement que dans la zone de rayonnement souhaitée au moyen d'obturateurs ou d'un dispositif de montage.**

Possibilité de commutation et de variation manuelles par  
bouton-poussoir


Fonctions réglables via l'appli Casambi

Pour plus d'informations

**<https://www.beg-luxomat.com/fr-be/solutions/grandes-hauteurs/>**



# CASAMBI

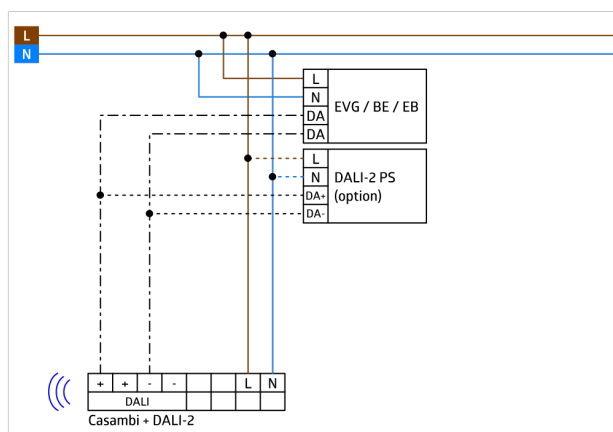

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




### **PD4-CAS2-GH DALI-2**

Ref.: 93478

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensions:  $\varnothing$  101 x 76 mm

Réglages: Casambi Appli



### **Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu