

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-AP

92587 EAN: 4007529925872

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 101 x 76 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Données de commande

| Désignation   | Couleur | Ref.  |
|---------------|---------|-------|
| PD4-M-1C-C-AP | blanc   | 92587 |

### Domaines d'application

- corridors / voies de circulation

### Accessoires

| Désignation                              | Couleur     | Ref.  |
|--|-------------|-------|
| RC-Filtre Anti-Arc                       | blanc       | 10880 |
| Mini-RC-Filtre Anti-Arc                  |             | 10882 |
| Adapter BLE-IR                           | noir        | 93067 |
| IR-PD-1C                                 | -           | 92520 |
| IR-PD-1C-E                               | -           | 92077 |
| IR-PD-Mini                               | -           | 92159 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |
| Support mural PD4-AP                     | blanc       | 92441 |
| Obturateurs PD4                          | transparent | 92313 |
| Kit de montage pendulaire PD2/3/4 AP     | blanc       | 93179 |

## Données techniques




|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensions:  | Ø 101 x 76 mm  |
| Puissance interne:   | env. 0.5 W<br>horizontal 360°  |
| Angle de détection:  | (Montage plafond)<br>max. Ø 40 m<br>transversale<br>max. Ø 20 m<br>frontale  |
| Portée:  | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de fixation  |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle:            | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m  |
| Hauteur de montage min./max./recommended:                    | IP54 / Classe II   |
| Niveau de protection:  | IK04   |
| Résistance aux chocs:  | -25 °C à +50 °C  |
| Température ambiante:  | Polycarbonate,<br>résistant aux UV   |
| Boîtier:   | blanc mat,<br>similaire RAL9010  |
| Couleur du matériau:   |  |
| <b>Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)</b> |  |
| Puissance:   | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A<br>courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A<br>1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont |
| Type de contact:   |  |
| Durée de temporisation:                                      | 15 s - 30 min, Impulsion   |
| Seuil d'enchâvement:   | 10 - 2000 Lux  |
| Mesure de la lumière:  | Mesurage de la lumière mixte   |

## Informations sur les produits

Détecteur de présence spécialement conçu pour des couloirs  
Un contact libre de potentiel pour la commutation  
Version appareil maître  
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves  
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir  
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle  
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux  
Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

### Domaines d'application :

corridors / voies de circulation

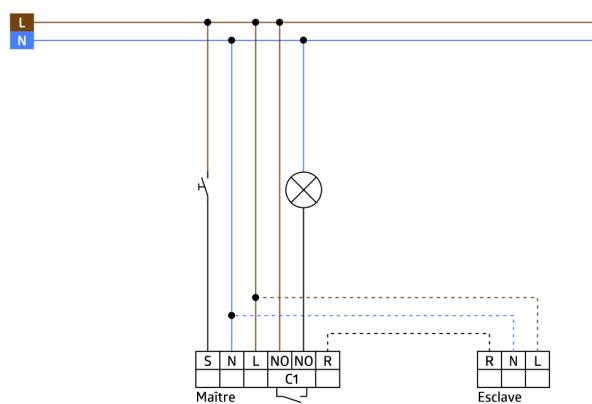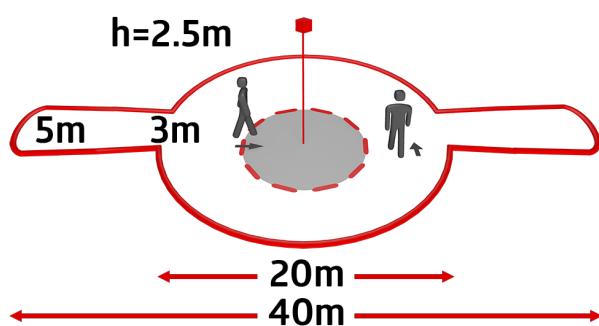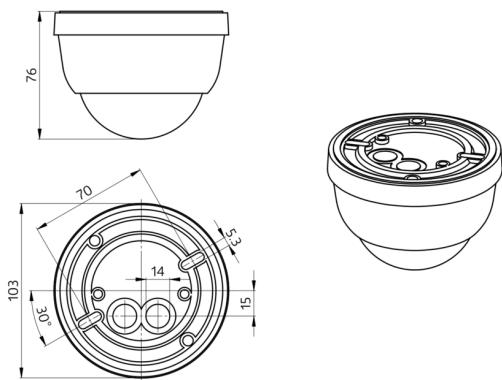

## Accessoires



### RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC  $\pm$ 10%

Dimensions: 38 x 12 x 26 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II



### Mini-RC-Filtre Anti-Arc

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC  $\pm$ 10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II




### Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

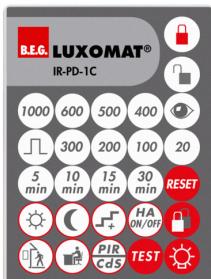

### IR-PD-1C

Ref.: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



### IR-PD-1C-E

Ref.: 92077

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -

### IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 57 x 35 x 7 mm

Couleur du matériau: -



### Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Support mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc



### Obturateurs PD4

Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent



### **Kit de montage pendulaire PD2/3/4**

**AP**

Ref.: 93179

Dimensions: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø

113 x 34 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc, similaire

RAL9010