

B.E.G.

LUXOMAT®



PD4-M-1C-C-FP Set
92586-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-1C-C-FP	blanc	92586
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application




- corridors / voies de circulation

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Portée:	250 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK09 (92199)
Résistance aux chocs:	
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	
Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâvement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD4-M-1C-C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc
Détecteur de présence spécialement conçu pour des couloirs
Un contact libre de potentiel pour la commutation
Version appareil maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

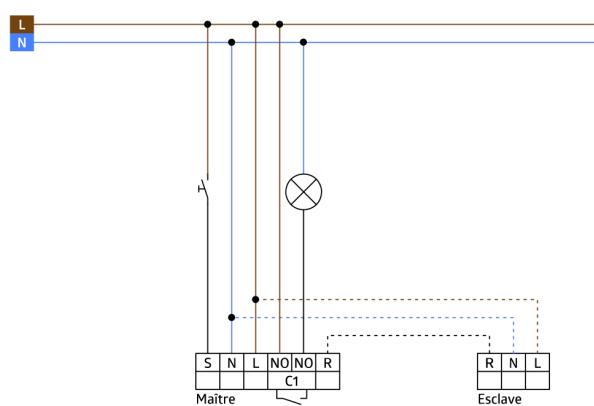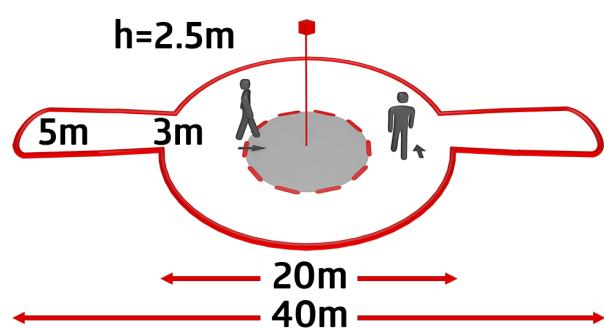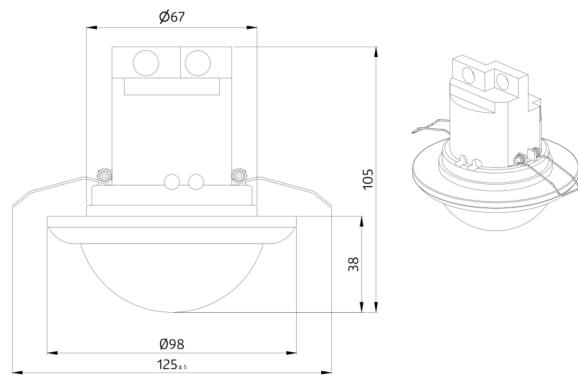

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-1C-C-FP

Ref.: 92586

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 97 x 103 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu