

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-C-PS-AP Set 92485-92199-92441

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
- Puissance interne: env. 0.7 W

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence
- salles de classe / salles de séminaire

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-1C-C-PS-AP	blanc	92485
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Support mural PD4-AP	blanc	92441

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Puissance interne:	env. 0.7 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED courant d'appel max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 120 A
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO avec contact tungstène en amont, contact de sécurité NC (normalement fermé) additionnel
Durée de temporisation:	15 s - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD4-M-1C-C-PS-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Support mural PD4-AP blanc

Détecteur de présence avec contact NO et circuit de sécurité par contact NF

Assure l'éclairage même en cas de défaillance du détecteur

Spécialement conçu pour des couloirs

Version appareil maître


Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

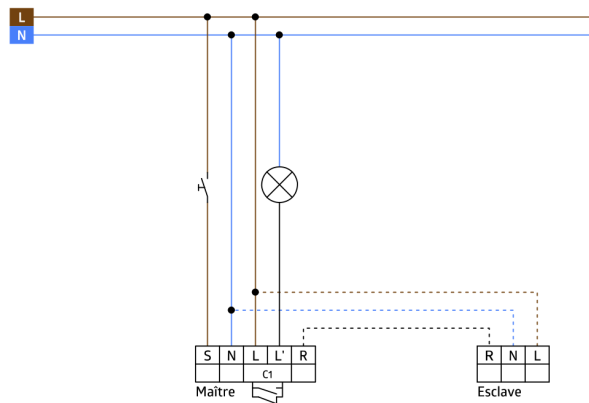

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD4-M-1C-C-PS-AP**

Ref.: 92485

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 101 x 76 mm

Puissance interne: env. 0.7 W




### **Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### **Support mural PD4-AP**

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: blanc