

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-FP Set 92585-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 0.4 W

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| PD4-M-1C-FP                              | blanc   | 92585 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

### Domaines d'application




- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence
- salles de classe / salles de séminaire
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Dimensions:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Puissance interne:   | env. 0.4 W<br>horizontal 360°   |
| Angle de détection:  | (Montage plafond)<br><br>max. Ø 24 m transversale<br>max. Ø 8 m frontale<br>max. Ø 6.4 m Activité assise                                      |
| Portée:  | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation<br>2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle:            | IP20 / Classe II  |
| Hauteur de montage min./max./recommended:                    | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Niveau de protection:  | Résistance aux chocs:   |
| Température ambiante:  | -25 °C à +50 °C<br><b>Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)</b>  |
| Boîtier:   | blanc mat,<br>similaire RAL9010   |
| Couleur du matériau:   |   |
| <b>Canal 1 (commande de l'éclairage, libre de potentiel)</b> |   |
| Puissance:   | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>courant d'appel max. Ip (20 ms) = 165 A<br>courant d'appel max. Ip (200 µs) = 800 A |
| Type de contact:   | 1x µ-Contact, sec Contact type NO avec contact tungstène en amont   |
| Durée de temporisation:                                      | 15 s - 30 min, Impulsion  |
| Seuil d'enchâvement:   | 10 - 2000 Lux   |
| Mesure de la lumière:  | Mesurage de la lumière mixte  |

## Informations sur les produits

|   |
|---|
| Set : PD4-M-1C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc      |
| Détecteur de présence avec grande zone de détection                     |
| Un contact libre de potentiel   |
| Version appareil maître   |
| Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves     |
| Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir                 |
| D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle |
| Réglages d'usine 10 min et 500 Lux                                      |

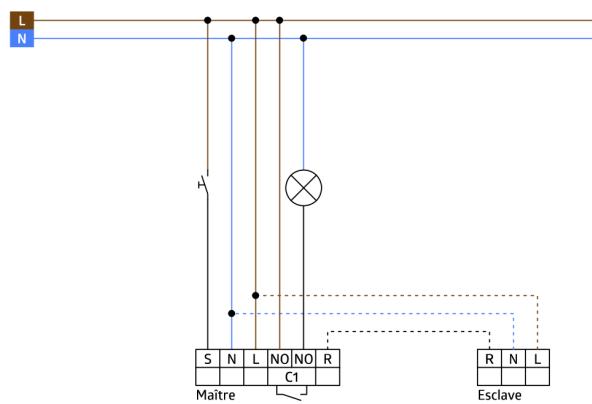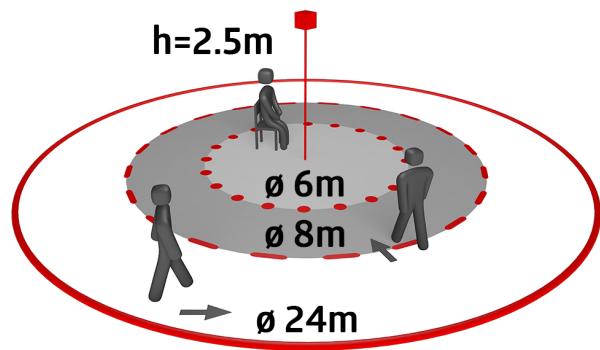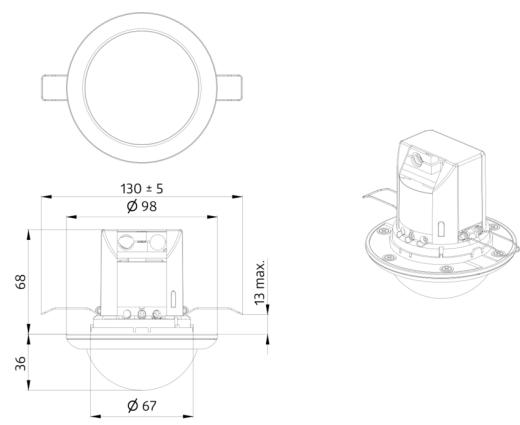

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4-M-1C-FP**

Ref.: 92585

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 97 x 103 mm  
Puissance interne: env. 0.4 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu