

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DALI/DSI-AP

92279 EAN: 4007529922796

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 98 x 63 mm
- Puissance interne: env. 1 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-DALI/DSI-AP		92279

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adapter BLE-IR	noir	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Support mural PD4-AP	blanc	92441
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 98 x 63 mm
Puissance interne:	env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6.4 m Activité assise
Portée:	450 m ² / 2.5 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Sortie DALI:	jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI/DSI
Durée de temporisation:	1 min - 30 min
Lumière d'orientation:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux
Mesure de la lumière:	Mesurage de la lumière mixte

Informations sur les produits

Détecteur de présence à grande portée pour la régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour

Interface DALI/DSI pour contrôler des ballasts électroniques numériques et variables comme groupe

Possibilité de choisir entre programmes DALI et DSi par commutateur DIP ou télécommande

Version appareil maître

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Possibilité de commutation et de variation manuelles par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables avec une télécommande optionnelle




Fonction de lumière d'orientation

Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Domaines d'application :

bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, petits bureaux, salles de sports / entrepôts

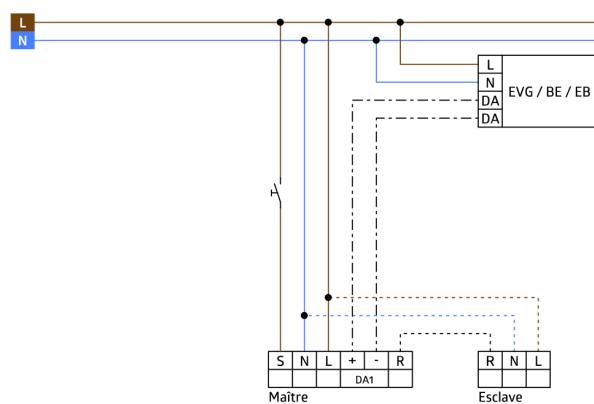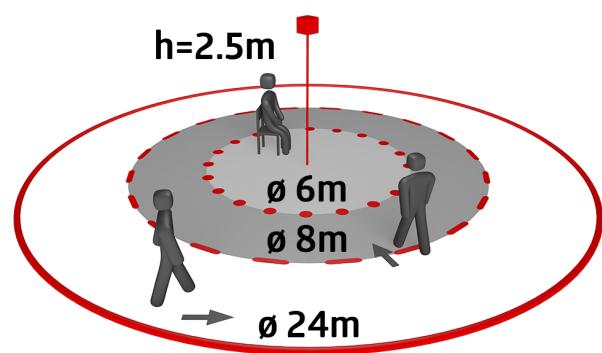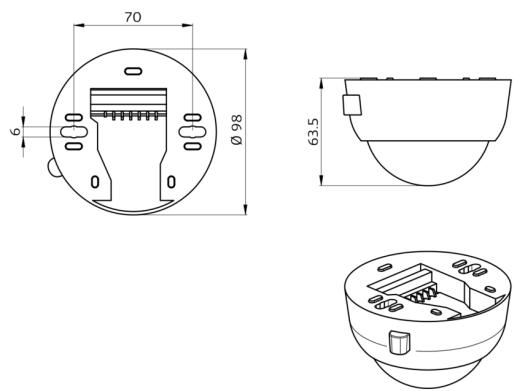

Accessoires



Adapter BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
 Couleur du matériau: noir
 Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI

Ref.: 92094


Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
 Couleur du matériau: -



IR-PD-DALI-LD

Ref.: 92652

Batterie: 3 x 1.5 V Micro AAA (non inclus)
 Dimensions: 83 x 53 x 17 mm
 Couleur du matériau: -



IR-PD-DALI-E

Ref.: 92122

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
 Couleur du matériau: -



IR-PD-DALI-Mini

Ref.: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
 Couleur du matériau: -



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
 Résistance aux chocs: IK09
 Boîtier: panier en acier revêtu



Support mural PD4-AP

Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm
 Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
 Couleur du matériau: blanc



Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP

Ref.: 92161

Dimensions: Ø 100 x 15 mm
 Niveau de protection: IP54
 Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV