B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-EN

92445 EAN: 4007529924455

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et un champ de détection pouvant atteindre 40 x 5 m (250 m²), pour les couloirs

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-S-C-EN	blanc	92445

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Obturateurs PD4	transparent	92313

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 97 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	250 m² / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

Appareil esclave spécial couloirs

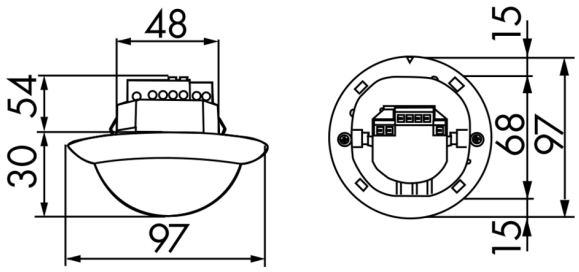
Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

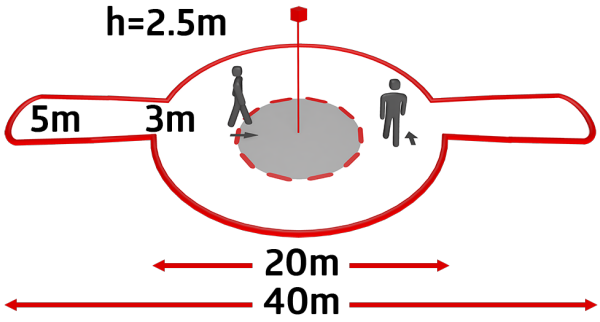
Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

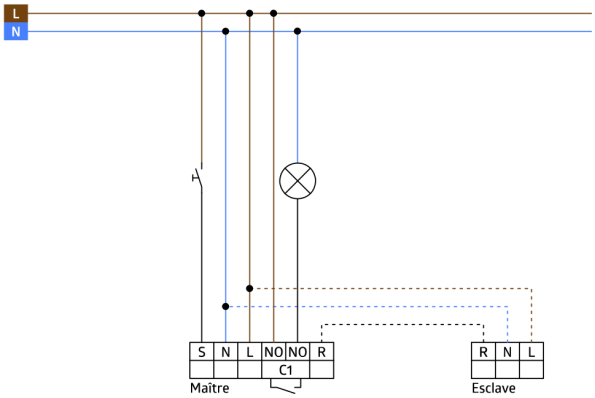
Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur


Domaines d'application :
corridors / voies de circulation, escaliers


48
54
30
97
15
68
97
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs PD4
Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau: transparent