

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-C-EN

92445 EAN: 4007529924455

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 97 x 84 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-S-C-EN	blanc	92445

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Obturateurs PD4	transparent	92313

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 97 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 40 m transversale max. Ø 20 m frontale
Portée:	250 m ² / 2.5 m Hauteur de fixation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, résistant aux UV
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	2 ou 9 s
Intervalle d'impulsion:	

Informations sur les produits

Appareil esclave spécial couloirs

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître




Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.


Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, escaliers

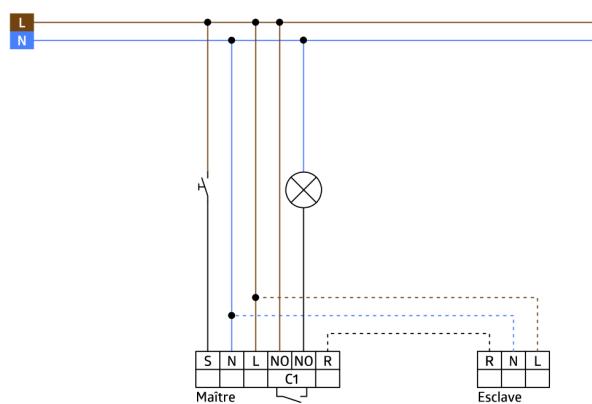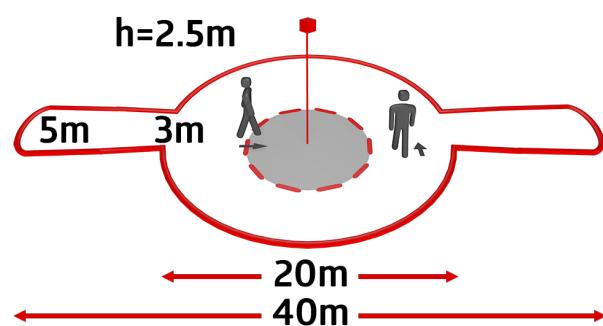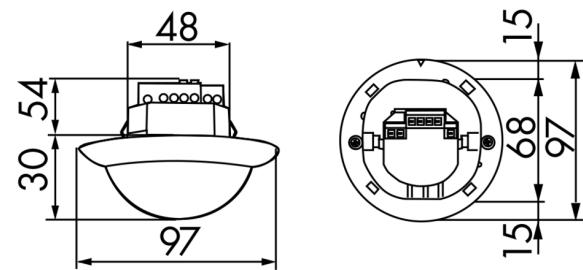

Accessoires

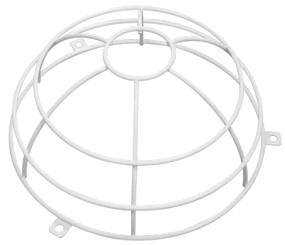

Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs PD4

Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent