

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-EN

92163 EAN: 4007529921638

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m<sup>2</sup>)

### Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref.  |
|-------------|---------|-------|
| PD4-S-EN    | blanc   | 92163 |

### Accessoires

| Désignation                              | Couleur     | Ref.  |
|--|-------------|-------|
| Adapter BLE-IR                           | noir        | 93067 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc       | 92199 |
| Obturateurs PD4                          | transparent | 92313 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Dimensions:  | Ø 97 x 84 mm   |
| Puissance interne:                                   | env. 0.2 W   |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)<br>max. Ø 24 m<br>transversale<br>max. Ø 8 m<br>frontale<br>max. Ø 6.4 m |
| Portée:  | Activité assise<br>450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>fixation  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 2 m / 10 m / 2.5<br>m  |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | IP20 / Classe II   |
| Niveau de protection:                                | IK04   |
| Résistance aux chocs:                                | -25 °C à +50 °C  |
| Température ambiante:                                | Polycarbonate,<br>résistant aux<br>UV  |
| Boîtier:   | blanc mat,<br>similaire<br>RAL9010   |
| Couleur du matériau:                                 | 2 ou 9 s   |
| Intervalle d'impulsion:                              |  |

## Informations sur les produits

Appareil esclave avec grande zone de détection



Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

### Domaines d'application :

bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire, escaliers, petits bureaux, salles de sports / entrepôts

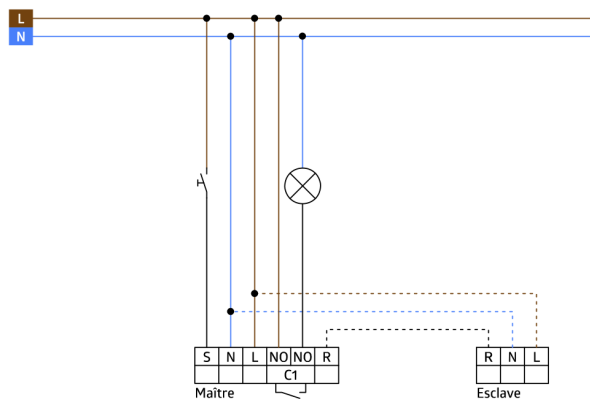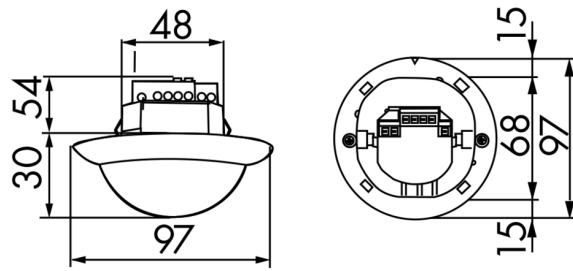

## Accessoires



### Adapter BLE-IR


Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz bande ISM, GFSK

0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu



### Obtimateurs PD4

Ref.: 92313

Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV

Couleur du matériau: transparent