

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-FP Set 92254-92992

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 97 x 103 mm
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-S-FP	blanc	92254
Cadre à clipser design carré PD4-FP	blanc pur	92992

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 97 x 103 mm
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 s

## Informations sur les produits


Set : PD4-S-FP + Cadre à clipser design carré PD4-FP  
blanc pur mat, similaire RAL9010

Appareil esclave avec grande zone de détection

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un  
mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les  
exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

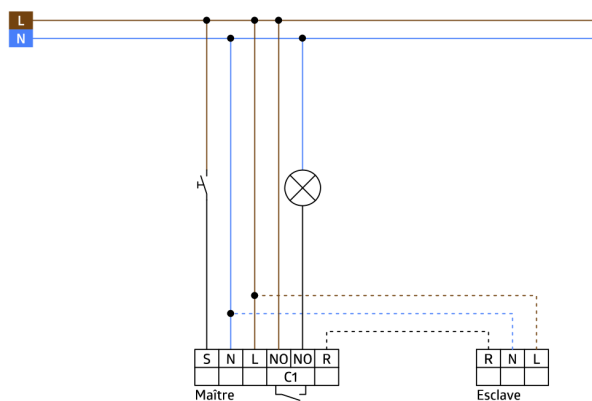

## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4-S-FP**  
Ref.: 92254

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 97 x 103 mm  
Puissance interne: env. 0.2 W



**Cadre à clipser design carré PD4-FP**  
Ref.: 92992

Dimensions: 101 x 101 x 11.8 mm  
Boîtier: Polycarbonate, résistant aux UV  
Couleur du matériau: blanc pur mat, similaire RAL9010