B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-GH-AP Set
92265-92376-92199

Détecteur de présence PIR esclave avec une couverture à 360° et un champ de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m²) à une hauteur d'installation de 16 m, destiné aux entrepôts à rayonnages hauts

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-S-GH-AP	blanc	92265
Socle AP IP65 PD4-AP IP54	blanc	92376
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	440 m² / 14 m Hauteur de fixation
Hauteur de montage min./max./recommended:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, résistant aux UV + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Intervalle d’impulsion:	2 ou 9 s

Informations sur les produits

Set : PD4-S-GH-AP + Socle AP IP65 PD4-AP IP54 blanc + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Appareil esclave spécial grandes hauteurs

Pour l’extension de la zone de détection d’un appareil maître

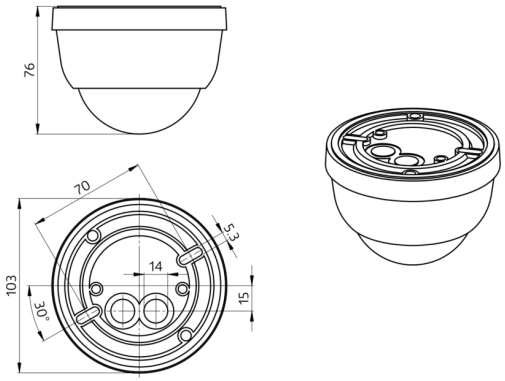
Impulsion de commutation vers appareil maître suite à un mouvement détecté, indépendant de la luminosité ambiante

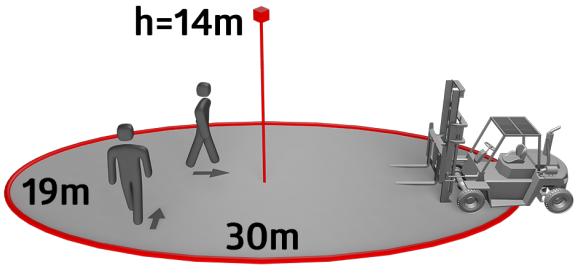
Compatible avec les appareils maîtres 230 V, pour les exceptions, veuillez consulter l'appareil maître correspondant.

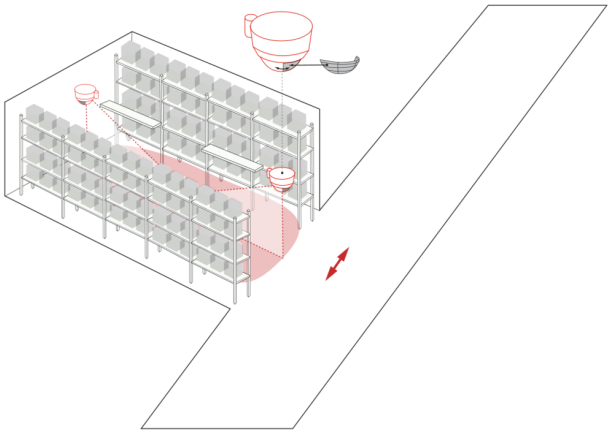
Pour plus d'informations
https://www.beg-luxomat.com/fr-be/solutions/grandes-hauteurs/

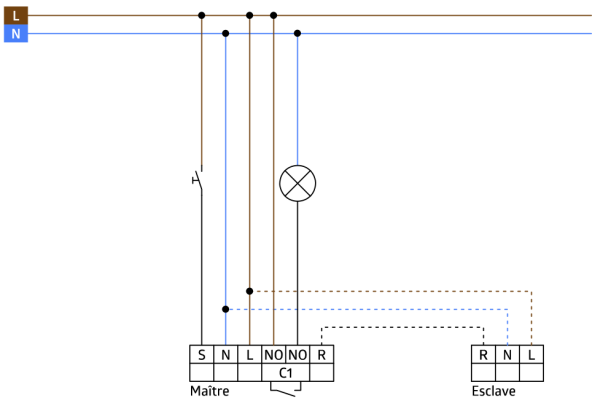
Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur

En cas d'utilisation dans des entrepôts à hauts rayonnages, il faut veiller à ce que des détecteurs soient installés dans les zones de tête des allées de rayonnages, ne détectant le mouvement que dans la zone de rayonnage souhaitée au moyen d'obturateurs ou d'un dispositif de montage.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Maître
R
N
L
Esclave

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.




PD4-S-GH-AP
Ref.: 92265

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 101 x 76 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Socle AP IP65 PD4-AP IP54
Ref.: 92376

Dimensions: Ø 115 x 70 mm
Niveau de protection: IP65
Résistance aux chocs: IK07



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu